Bördelmaschine SDK 8

Modell	SDK 8
Marke	HESSE by SAHINLER
Zustand	neu
Max. Blechstärke - Baustahl	8 mm
Max. Rondendurchmesser	4500 mm
Ursprungsland	Türkei

ca. 10 Wochen ab Auftragserteilung

€ 81.500,00

Leasing*: € 1.540,35

Symbolfoto / sample photo

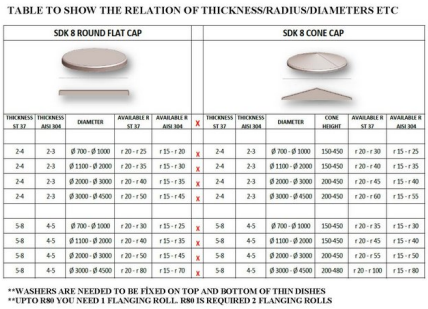

TABLE TO SHOW THE RELATION OF THICKNESS/RADIUS/DIAMETERS ETC

SDK 8 ROUND FLAT CAP						SDK 8 CONE CAP					
THICKNESS ST 37	THICKNESS AISI 304	DIAMETER	AVAILABLE R ST 37	AVAILABLE R AISI 304	X	THICKNESS ST 37	THICKNESS AISI 304	DIAMETER	CONE HEIGHT	AVAILABLE R ST 37	AVAILABLE R AISI 304
2-4	2-3	Ø 700 - Ø 1000	r 20 - r 25	r 15 - r 20	x	2-4	2-3	Ø 700 - Ø 1000	150-450	r 20 - r 30	r 15 - r 25
2-4	2-3	Ø 1100 - Ø 2000	r 20 - r 35	r 15 - r 30	x	2-4	2-3	Ø 1100 - Ø 2000	150-450	r 20 - r 40	r 15 - r 35
2-4	2-3	Ø 2000 - Ø 3000	r 20 - r 40	r 15 - r 35	x	2-4	2-3	Ø 2000 - Ø 3000	200-450	r 20 - r 45	r 15 - r 40
2-4	2-3	Ø 3000 - Ø 4500	r 20 - r 50	r 15 - r 45	x	2-4	2-3	Ø 3000 - Ø 4500	200-450	r 20 - r 60	r 15 - r 55
5-8	4-5	Ø 700 - Ø 1000	r 20 - r 30	r 15 - r 25	x	5-8	4-5	Ø 700 - Ø 1000	150-450	r 20 - r 35	r 15 - r 30
5-8	4-5	Ø 1100 - Ø 2000	r 20 - r 40	r 15 - r 35	x	5-8	4-5	Ø 1100 - Ø 2000	150-450	r 20 - r 45	r 15 - r 40
5-8	4-5	Ø 2000 - Ø 3000	r 20 - r 50	r 15 - r 45	x	5-8	4-5	Ø 2000 - Ø 3000	200-450	r 20 - r 55	r 15 - r 50
5-8	4-5	Ø 3000 - Ø 4500	r 20 - r 80	r 15 - r 70	x	5-8	4-5	Ø 3000 - Ø 4500	200-480	r 20 - r 100	r 15 - r 80

**WASHERS ARE NEEDED TO BE FIXED ON TOP AND BOTTOM OF THEN DISHES
**UPTO R80 YOU NEED 1 FLANGING ROLL. R80 IS REQUIRED 2 FLANGING ROLLS

Allgemeine Leistungsdaten

Max. Blechstärke - Baustahl	8 mm
Max. Blechstärke - Edelstahl	5 mm
Max. Bördelradius	80 mm
Min. Bördelradius	10 mm
Max. Rondendurchmesser	4500 mm
Min. Rondendurchmesser	720 mm
Max. Bördelhöhe	95 (R 80) / 35 (R 25) mm
Motor	11 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	4900 mm
Breite	1700 mm
Höhe	2700 mm
Gewicht	4550 kg

Beschreibung

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
www.hesse-maschinen.com
T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com

Inkl. Bördelrollen für Baustahl (R25)

Inkl. Schneidmesser

Eine Geschwindigkeit (70 U/min) mit Einstellmöglichkeit des max. Drehmoments

Ober- und Unterwalzenantrieb mit unabhängigen Hydromotoren und Planetengetriebe

Es können flache und bombierte Böden bearbeitet werden

Hydraulisch einstellbare Bodenhöhe

Schneid- und Bördelvorgang am selben Kopf

Seitlicher Supportwalzen

Bedienung über Touchscreen

Optionen wie fixe und verstellbare Konusaufnahme, Adapter für kleine Durchmesser, Schneidräder für Edelstahl oder schnellere Geschwindigkeit .... Auf Anfrage

Weitere Informationen

Prospekte

- Sahinler Gesamtkatalog 2025
- Katalog SDK 8
- Maschinenbeschreibung SDK 8

Produktvideo

- b8yh23dnceo.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.