Hydraulische CNC Abkantpresse AD-S 40175

Modell	AD-S 40175
Marke	HESSE by DURMA
Zustand	neu
Presskraft	175 to
Biegelänge	4050 mm
Ursprungsland	Türkei

ca. 12 - 14 Wochen ab Auftragserteilung

€ 94.120,00

Leasing*: € 1.778,87

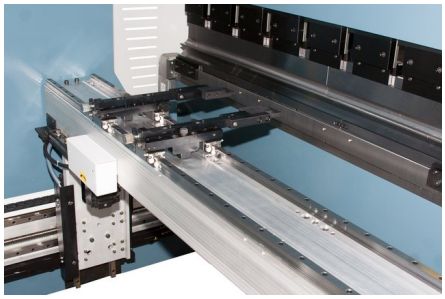

Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	175 to
Biegelänge	4050 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X Achse
Hub	265 mm
Abstand zwischen den Ständern	3600 mm
Ausladung im Seitenständer	450 mm
Einbauhöhe	530 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	160 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	140 mm/s
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	500 mm/s
Hinteranschlagsgeschwindigkeit R-Achse	350 mm/s
Hinteranschlag Verfahrweg R-Achse	250 mm

Tischhöhe	900 mm
Tischbreite	104 mm
Öltank	250 l
Motorleistung	18.5 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	5250 mm
Breite	1700 mm
Höhe	2850 mm
Gewicht	12780 kg

Beschreibung

3 Achsen (Y1, Y2, X)

CNC-Steuerung DT-15

- 2D-Grafikdisplay 15"

- intuitive Touch-Screen-Steuerung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)

- Benutzerfreundliche Programmierung in Dialogform

- automatische Berechnung der Biegefolge

- automatische Berechnung der Rohblechgröße

- grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher

- Korrekturmöglichkeit

- USB-Schnittstellen für Backup und Programmtransport

- PC-Software, Programmerstellung auf dem PC und Übertragung auf die Maschine über USB

Servomotorischer Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlag mit Fingerblöcken auf Doppel-Linearführungen

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug 1010 / A / 75 °, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V = 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzeinrichtung Fiessler AKAS auf dem Oberbalken montiert

linear geführte Blechauflagearme

gemäß CE-Norm

Ölfüllung

Benutzerhandbuch in Deutsch oder Englisch

Vorteile der AD-S:

- mehr Hub, Einbauhöhe und Ausladung

- höhere Annäherungs- und Rückzugsgeschwindigkeit des Oberbalkens

- höhere Hinteranschlagsgeschwindigkeit

- Hinteranschlagfinger auf doppelter statt einfacher Linearführung
- mehr Optionen verfügbar wie z.B.: weitere Hinteranschlagachsen (z.B. Z1/Z2, Delta X, bis zu 6 Achsen), Biegehilfen, Laser-Winkelmeßsystem, Tandemausführung, andere CNC Steuerungen …

Optionen:

R-Achse

R/Z1/Z2-Achsen

DBend, 3D CAD/CAM Import- und Simulationssoftware (step, iges und dxf Dateiimport)

CNC Steuerung SKY22

CNC Steuerung Delem DA66 S

CNC Steuerung DELEM DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S mit 3D Dateien Importmöglichkeit

Schnellklemmhebel für das Oberwerkzeug

Weitere Informationen

Prospekte

- Durma AD-S Series
- Euram Gesamtkatalog
- WILA Abkantwerkzeug Katalog
- Rolleri Abkantlösungen
- Rolleri Klemmsysteme

Produktvideo

- pswxfelqn5c.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.