

Hydraulische CNC Abkantpresse AD-Servo 30175

Sonderangebot

Modell	AD-Servo 30175
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Baujahr	2026
Presskraft	175 to
Biegelänge	3050 mm
Lagernummer	80198
Ursprungsland	Türkei


✓ Lagernd



⌚ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten

€ 95.600,00

€ 106.178,00

Leasing*: € 1.806,84

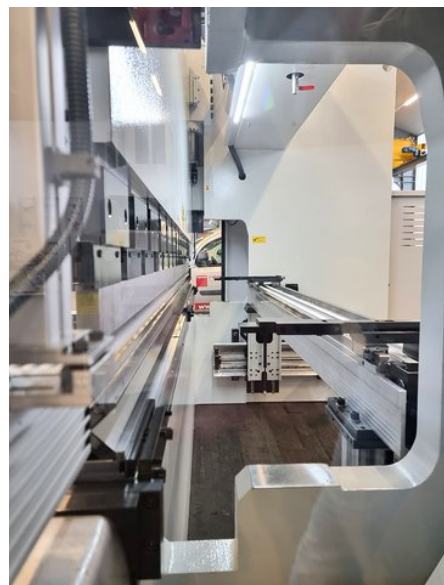

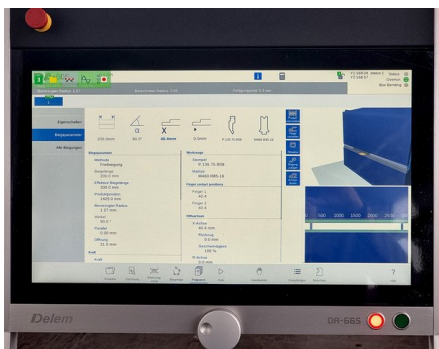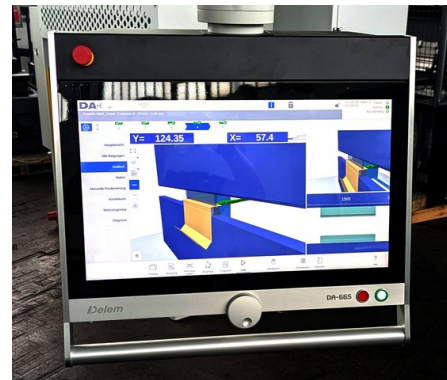

Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	175 to
Biegelänge	3050 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X / R Achse
Hub	265 mm
Abstand zwischen den Ständern	2600 mm
Ausladung im Seitenständer	410 mm
Einbauhöhe	530 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	200 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	200 mm/s
Hinteranschlag Verfahrenweg X-Achse	650 mm
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	500 mm/s
Hinteranschlag Verfahrenweg R-Achse	250 mm
Tischhöhe	900 mm

Tischbreite	104 mm
Motor	2 x 4 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	4250 mm
Breite	1700 mm
Höhe	2750 mm
Gewicht	10900 kg

Beschreibung

Je ein Servomotor und Pumpe pro Zylinder

4 Achsen (Y1, Y2, X und R)

CNC STEUERUNG DELEM DA-66 S

- 2D grafischer Touchscreen-Programmiermodus
- 3D-Maschinendarstellung, in Simulation und Produktion
- 24" hochauflösender Farb-TFT
- Delem Modusys Kompatibilität (Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit der Module)
- USB, Peripherie-Schnittstellen
- Benutzerspezifische Anwendungsunterstützung innerhalb der Multitasking-Umgebung der Steuerung
- Sensor Bending & Korrektur Schnittstelle
- Offline-Software Profil-S2D

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlagfingerblöcke auf doppelten Linearführungen

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug 1010/A/75°, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V= 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

Vorteile dieser Bauweise:

- die Hydraulik läuft nur während der Oberbalkenbewegung
- geringer Energiebedarf
- geringe Geräuschentwicklung

- hohe Geschwindigkeit

Optionen (Lieferzeit mit diesen Optionen ca. 16 Wochen):

CNC Steuerung DELEM DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S
mit 3D Dateien Importmöglichkeit

Weitere Optionen wie z.B. pneumatische oder hydraulische Werkzeugklemmung auf Anfrage

Weitere Informationen

Prospekte

- [Durma AD-Servo](#)
- [Euram Abkantwerkzeuge Gesamtkatalog](#)
- [WILA Abkantwerkzeug Katalog](#)
- [Rolleri Abkantlösungen](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

Produktvideo

- [lt-3i37fgua.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=lt-3i37fgua)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.