


## 3D Norm Schweiß- und Spanntisch HIS28V33015

Modell	HIS28V33015
Marke	<u>HISWeld</u>
Zustand	neu
Arbeitsbereich	3000 x 1500 mm
Bohrung	28 mm

Ø ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 6.400,00**

Leasing\*: € 123,52

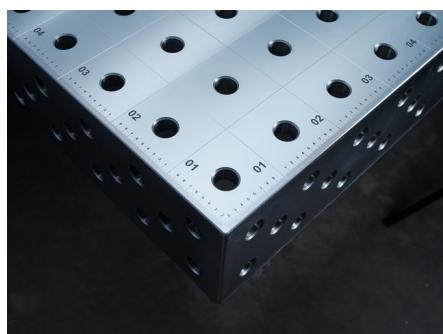

## Allgemeine Leistungsdaten

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH  
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8  
A-2351 Wiener Neudorf

[www.hesse-maschinen.com](http://www.hesse-maschinen.com)

T [+43-2236-63870-0](tel:+43-2236-63870-0)  
F [+43-2236-63662](tel:+43-2236-63662)  
[office@hesse-maschinen.com](mailto:office@hesse-maschinen.com)

---

Arbeitsbereich	3000 x 1500 mm
Tischhöhe	850 mm
Traglast	8000 kg
Höhe der Seitenwangen	200 mm
Bohrung	28 mm

## Abmessungen und Gewicht

Gewicht	1544 kg
---------	---------

## Beschreibung

**Unsere Premium Tischsysteme mit 28mm Lochsystem stellen den Standard für den gewerblichen und industriellen Einsatzzweck dar. Die 3D Modelle bilden die Basis des gesamten Systems. Von diesem kann nach allen fünf Seiten beliebig erweitert werden.**

- Volle gefräste Tischplatte 25 mm aus S355J2+N mit hohem Genauigkeitsgrad (+/- 0,05 mm) und gerundeten Kanten und Bohrungen
- **Hartverchromte Tischoberfläche Cr75M+**  
Durch den längeren und intensiven Härtvorgang ermöglichen wir mit der neuen **Cr75M+** Oberfläche eine noch dichtere Chromstruktur, welche die bekannten Eigenschaften erhöht und in seiner Beständigkeit noch langlebiger ist. Die matte Oberfläche ist nicht nur beständiger gegen rein optische Themen, sondern auch wesentlich widerstandsfähiger gegen Kratzer und Schläge. Die bewährte und positive Eigenschaft eines grundsätzlichen Härtegrad von mindestens 750HV sowie der elektrischen Leitfähigkeit bleiben natürlich weiter erhalten.
- Exakte Maß- und Passgenauigkeit der Werkzeuge mit 28 mm Lochung (kompatibel zu vergleichbaren Premiumanbietern)
- Rasterlinien 100 x 100 mm
- Massive Standardtischfüße inkludiert mit Traglast 2t pro Fuß; Bei Rollenmodell (optional) 700kg pro Fuß
- Verschiedene Fußvarianten erhältlich (Standard, höhenverstellbar und mit Rollen)
- Rundum 200 mm hohe Seitenwangen mit 3- reihigem Bohrbild (Oben/unten in 50mm Abstand)
- 2-seitige Millimeter Skalierung
- Unterkonstruktion mit Aussteifungen
- Traglast 8 to

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [hisweld\\_gesamtprospekt2025.pdf](#)

### Zubehör

- [hisweld\\_schweißtischzubehör\\_2025\\_01.pdf](#)

### Produktvideo

- [pbak3jsrn2w.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=pbak3jsrn2w)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.

Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.