


## Hydraulische CNC Abkantpresse AD-Servo 60400

Modell	AD-Servo 60400
Marke	<u>HESSE by DURMA</u>
Zustand	neu
Presskraft	400 to
Biegelänge	6050 mm
Ursprungsland	Türkei

🕒 ca. 4-6 Monate ab Auftragserteilung

**€ 231.900,00**

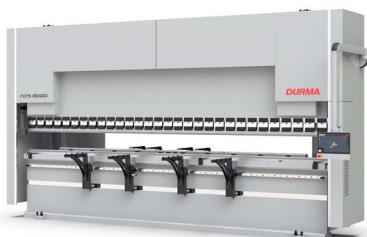

Flüsterleise / *low noise*  
 Geringer Stromverbrauch /  
*low energy consumption*

## Allgemeine Leistungsdaten

Presskraft	400 to
Biegelänge	6050 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X und R Achse
Hub	365 mm
Abstand zwischen den Ständern	5100 mm
Ausladung im Seitenständer	510 mm
Einbauhöhe	630 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	150 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	9 mm/s
Rückzuggeschwindigkeit Y-Achse	150 mm/s
Hinteranschlag Verfahrenweg X-Achse	750 mm
Öltank	160 l
Motorleistung	2x11 kW

## Abmessungen und Gewicht

Länge	7500 mm
Breite	2110 mm
Höhe	3810 mm
Gewicht	34600 kg

## Beschreibung

### Je ein Servomotor und Pumpe pro Zylinder

4 Achsen (Y1, Y2, X und R)

CNC STEUERUNG SKY 22

- Full HD Grafikdisplay 21,5" mit 2D und 3D Darstellung des programmierten Werkstückes
- Intuitive Touch-Screen Bedienung (einfaches Zeichnen der Biegekontur mit dem Finger)
- Bedienerfreundliche Programmierung in Dialogform wahlweise im 2D oder 3D-Modus
- 2D und 3D Simulation des Biegeablaufes
- automatische Werkzeugauswahl im 3D-Modus
- Automatische Berechnung der gestreckten Länge für den Blechzuschnitt
- Automatische Biegefolgenberechnung
- Grafischer Produkt- und Werkzeugspeicher
- Korrekturmöglichkeit
- USB Anschlüsse und Ethernet Anschluss für Import, Backup und Programmauslagerung
- Betriebssystem Windows
- Importunterstützung von IGES, STEP, DXF Dateien

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlagfingerblöcke auf doppelten Linearführungen

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug 1010/A/75°, geteilt und gekröpft

4-V Matrizenblock 60x60 2009 (V= 16,22,35 und 50 mm)

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

### Vorteile dieser Bauweise:

- die Hydraulik läuft nur während der Oberbalkenbewegung
- geringer Energiebedarf

- geringe Geräusentwicklung
- hohe Geschwindigkeit

### Preis FCA Türkei

Optionen:

CNC Steuerung Delem DA-66 S  
CNC Steuerung DELEM DA-69S 3D inkl. PC Software Profile-S  
mit 3D Dateien Importmöglichkeit

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [Durma AD-Servo](#)
- [Euram Gesamtkatalog](#)
- [WILA Abkantwerkzeug Katalog](#)
- [Rolleri Abkantlösungen](#)
- [Rolleri Klemmsysteme](#)

### Produktvideo

- [It-3i37fgua.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=It-3i37fgua)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.  
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.