

Hohlspindeldrehmaschine C 10 T.10

| | |
|---------------------------|------------|
| Modell | C 10 T.10 |
| Marke | <u>ZMM</u> |
| Zustand | neu |
| Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Ursprungsland | Bulgarien |




⌚ ca. 4 Monate ab Auftragserteilung

€ 113.620,00

Leasing*: € 2.147,42



Symbolfotos / symbol photos

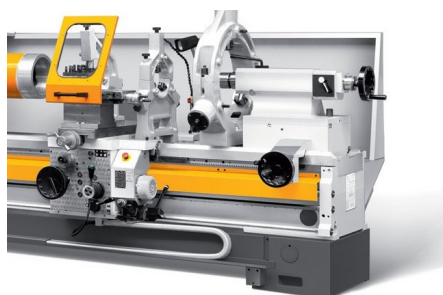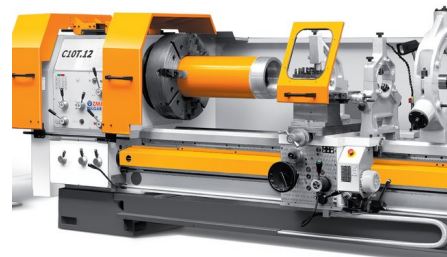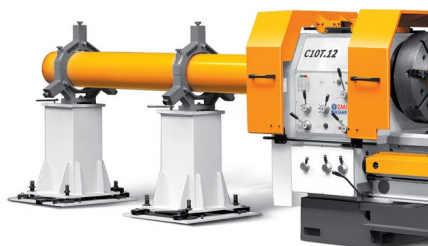

Allgemeine Leistungsdaten

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Drehdurchmesser über Bett | 800 mm |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Spitzenhöhe | 400 mm |
| Spindelbohrung | 260 mm |
| Drehdurchmesser über Querschlitzen | 560 mm |
| Bettbreite | 560 mm |
| Spindelkegel | 318 MK |
| Drehzahlstufen | 12 |
| Spindeldrehzahl | 8 - 400 1/min |
| Vorschubanzahl | 152 |
| Längsvorschub | 0.039 - 15 mm/U |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Quervorschub | 0.02 - 7.5 mm/U |
| Gewindeanzahl | 76 |
| Gewinde metrisch Bereich | 0.5 - 150 mm |
| Gewinde Zoll Bereich | 60 - 1/5 Gänge/" |
| Gewinde Modul Bereich | 0.125 - 37.5 |
| Gewinde DP Bereich | 240 - 4/5 |
| Verstellbereich Querschlitzen | 410 mm |
| Verstellbereich Oberschlitten | 150 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 105 mm |
| Reitstock Aufnahme | 6 MK |
| Reitstock Pinolenweg | 225 mm |
| Motorleistung | 11 kW |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 6000 kg |
|---------|---------|

Beschreibung

Die Hauptbestimmung dieses Drehmaschinentyps ist mit der Bearbeitung von Rohren verbunden. Dementsprechend ist dieser Maschinentyp in der Erdölindustrie weitverbreitet.

Die Rohrgewinde-Drehmaschinen besitzen grosse Fähigkeiten für Bearbeitung von Gewindeverbindungen auf zylindrischen und kegelförmigen Innen- und Aussenflächen

von Rohren mit grossen Durchmessern. Das Spannen der Rohre mit zwei Spannfütern und die angebotenen Böcke ermöglichen die Bearbeitung von Rohren mit einer grossen Länge.

Geeignet sowohl zum Aufbau von Teilen und Anlagen für die Erdöl- und Übertragungsindustrie, als auch zur Wartung solcher Anlagen.

Antrieb über Schaltgetriebe

Elektrodynamische Bremse

3-Achsen Digitalanzeige Fagor

Schnellwechselstahlhalter Amestra Typ C, System wie Multifix inkl. 4 Halter (3x Rechteck, 1 Rund)

2 Stk. 3-Backenfüter Bison 3295 Dm. 500 mm and beiden Seiten der Spindel,

Spannbereich 120 - 350 mm (Option: spezielle harte Außenbacken Spannbereich 120 - 500 mm)

2 Stk. Lynetten auf Stehern Dm. 60 - 260 mm mit Rollen

Eilgänge (4)

Längsanschlag für eine Position

Kegeldrehvorrichtung

Kühlmitteleinrichtung

Hintere Spänespritzwand über die gesamte Länge

Leit- und Zugspindelabdeckung

Schutz für das Drehfutter

Werkzeughalterschutz

Nivellierbolzen- und Platten

Reitstock

Reduzierhülse für die Reitstockpinole

Mechanische Bewegung des Reitstocks mit Handrad

Niederspannungs-Maschinenleuchte

Betriebsanleitung

Ausrüstung gemäß „CE“

Weitere Modelle mit Spindelbohrung von 155 bis 358 mm, Spitzenweite von 1000 bis 6000 mm sowie mit Drehdurchmesser von 730 bis 1020 mm auf Anfrage.

Weitere Informationen

Prospekte

- [Katalog Drehmaschinen ZMM](#)
- [zmm_c10t10_c10t12.pdf](#)

Produktvideo

- [ZMM Presentation](#)

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.