




## Säulenbohrmaschine SB P40 STG PV electronic


|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Modell                   | SB P40 STG PV electronic |
| Marke                    | <u>FLOTT</u>             |
| Zustand                  | neu                      |
| Bohrleistung in Baustahl | 40 mm                    |
| Ausladung                | 300 mm                   |
| Ursprungsland            | Deutschland              |

⌚ ca. 2 - 4 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 15.441,00**

Leasing\*: € 296,47

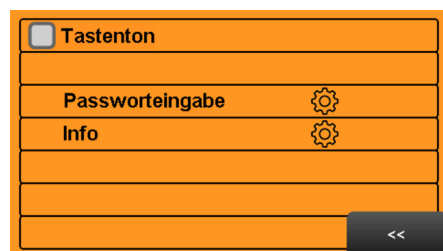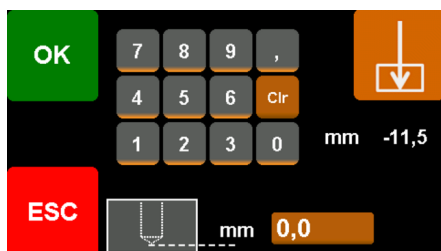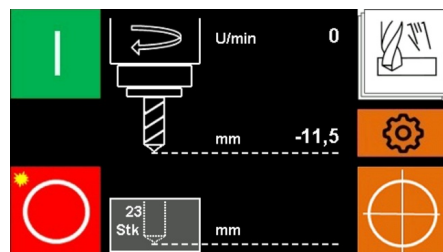

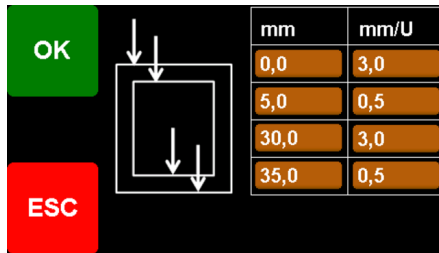

## Allgemeine Leistungsdaten

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bohrleistung in Baustahl | 40 mm        |
| Aufnahme                 | MK 4         |
| Ausladung                | 300 mm       |
| Motor                    | 1,5 / 3,0 kW |
| Gewindeschneidleistung   | M30          |
| Vorschübe                | 0 - 300 mm/U |
| max. Bohrtiefe           | 160 mm       |
| Säulendurchmesser        | 125 mm       |
| Abstand Spindel - Tisch  | 150 - 700 mm |
| Tisch                    | 590 x 450 mm |

## Abmessungen und Gewicht

|         |         |
|---------|---------|
| Länge   | 610 mm  |
| Breite  | 850 mm  |
| Höhe    | 1920 mm |
| Gewicht | 440 kg  |

## Beschreibung

### PV - Bedienpanel mit folgenden Funktionen:

- Anzeigedisplay
- Bedienung über Funktionstasten und Dreh/Druckknopf
- Wahl der Betriebsart Bohren manuell / Bohren mit Vorschub / Gewindeschneiden
- Drehzahl stufenlos eingeben
- Vorschubgeschwindigkeit eingeben
- Nullpunkt setzen
- Bohrtiefe eingeben
- Stückzähler
- Spindelstopp, stoppt die Spindel automatisch nach dem Bohrzyklus
- Freischneidzeit eingeben
- Spanbruchzyklus (Option, Preis auf Anfrage)
- Sprungschaltung für effizientes Bohren von Formrohren (Option, Preis auf Anfrage)

Dauer-/Normalbohrleistung 35/40 (in E335/ST60)

Automatischer Vorschub

Bohrtiefenverstellung mit Feineinstellung und Unterspannungsauslöser

NOT-AUS-Schlagaster

Stufenlose Drehzahlregelung

Anschlußkabel (1,5 m) mit CEE-Stecker

Bohrschutz mit elektr. Absicherung

Thermischer Überlastungsschutz

3 Jahre Garantie bei Einschichtbetrieb

Digitale Bohrtiefen-, Drehzahl- und Vorschubanzeige

Elektronisch stufenlos regelbarer Vorschub inkl. Spindelüberwachung

Freischneideinrichtung

Gewindeschneideinrichtung, Gewindeschneidleistung max. M30, Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige

Bohrtiefenabschaltung; programmierbar; einfache Bedienung

Bohrkreuz mit Drucktaster für Vorschub Ein-/Ausschaltung

LED-Beleuchtung serienmäßig

Art. – Nr. 207.208 R1(100-2.000 1/min)

Art. – Nr. 207.226 R1(100-2.000 1/min) + transparente Haube

Art. – Nr. 207.209 R2 (70-.1.400 1/min)

Art. – Nr. 207.227 R2 (70-.1.400 1/min) + transparente Haube

#### **Optionen:**

Bohrpaket (Schraubstock & Schnellspannbohrfutter)

Kühlmitteleinrichtung

LED Beleuchtung mit Gelenkarm

## **Weitere Informationen**

### **Prospekte**

- [Datenblatt Ständerbohrmaschine Flott SBP 40 ST GPV Electronic](#)
- [Katalog Bohrmaschinen und Doppelschleifmaschinen FLOTT](#)

### **Produktvideo**

- [t8p4uads3uk.youtube](https://www.youtube.com/watch?v=t8p4uads3uk)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH. Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.