Hydraulische CNC Abkantpresse AD-S 30175

Sonderangebot

Modell	AD-S 30175
Marke	HESSE by DURMA
Zustand	neu
Baujahr	2026
Presskraft	175 to
Biegelänge	3050 mm
Lagernummer	80248
Ursprungsland	Türkei

✓ Lagernd

⏱ prompt, Zwischenverkauf vorbehalten


€ 82.600,00

~~€ 93.401,00~~


Leasing*: € 1.561,14



Symbolfoto

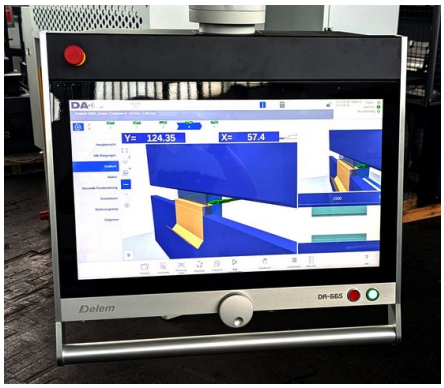



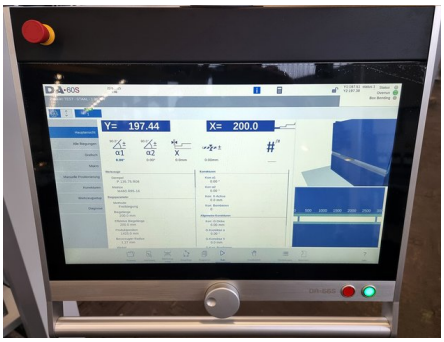

Allgemeine Leistungsdaten

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ Nö Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf

www.hesse-maschinen.com

T +43-2236-63870-0
F +43-2236-63662
office@hesse-maschinen.com

Presskraft	175 to
Biegelänge	3050 mm
Achsen	Y1 / Y2 / X und R-Achse
Hub	265 mm
Abstand zwischen den Ständern	2600 mm
Ausladung im Seitenständer	450 mm
Einbauhöhe	530 mm
Antriebskonzept	hydraulisch
Eilgang Y-Achse	160 mm/s
Arbeitsgeschwindigkeit Y-Achse	10 mm/s
Rückzugsgeschwindigkeit Y-Achse	100 mm/s
Hinteranschlag Verfahrweg X-Achse	650 mm
Hinteranschlagsgeschwindigkeit X-Achse	500 mm/s
Hinteranschlagsgeschwindigkeit R-Achse	350 mm/s
Hinteranschlag Verfahrweg R-Achse	250 mm
Tischhöhe	900 mm
Tischbreite	104 mm
Öltank	250 l
Motorleistung	18.5 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	4250 mm
Breite	1700 mm
Höhe	2850 mm
Gewicht	10900 kg

Beschreibung

4 Achsen (Y1, Y2, X und R-Achse)

CNC STEUERUNG DELEM DA-66 S

- 2D grafischer Touchscreen-Programmiermodus

- 3D-Maschinendarstellung, in Simulation und Produktion

- 24" hochauflösender Farb-TFT

- Delem Modusys Kompatibilität (Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit der Module)

- USB, Peripherie-Schnittstellen

- Benutzerspezifische Anwendungsunterstützung innerhalb der Multitasking-Umgebung der Steuerung

- Sensor Bending & Korrektur Schnittstelle

- Offline-Software Profil-S2D

Servomotorisch angetriebener Hinteranschlag auf Linearführungen und Kugelumlaufspindeln

Hinteranschlagfingerblöcke auf doppelten Linearführungen

CNC gesteuerte Bombierung

Oberwerkzeug Rolleri PS.135.85.R08, 3 x 835 mm + 1 x 805 mm geteilt

Unterwerkzeug Rolleri M.460.R, V= 16, 22, 35 und 50 mm, 3 x 835 mm + 1 x 805 mm geteilt

Laserschutzvorrichtung Fiessler AKAS am Oberbalken montiert

Blechauflegarme auf Linearführung

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

Ölfüllung

Betriebsanleitung in DEUTSCH oder ENGLISCH

Vorteile der AD-S:

- mehr Hub, Einbauhöhe und Ausladung
- höhere Annäherungs- und Rückzugsgeschwindigkeit des Oberbalkens
- höhere Hinteranschlagsgeschwindigkeit
- Hinteranschlagfinger auf doppelter statt einfacher Linearführung
- mehr Optionen verfügbar wie z.B.: weitere Hinteranschlagachsen (z.B. Z1/Z2, Delta X, bis zu 6 Achsen), Biegehilfen, Laser-Winkelmeßsystem, Tandemausführung, andere CNC Steuerungen …

Weitere Informationen

Prospekte

- Katalog Abkantpressen Durma AD-S Series
- Euram Abkantwerkzeuge Gesamtkatalog

Produktvideo

- pswxfelqn5c.youtube

Hinweise

Preise ab Standort, exkl. Mwst.

Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs.
Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der GRENKELEASING GmbH . Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.