

## CNC Plasmaschneidanlage 2512

Modell	2512
Marke	<u>PlasmaCut</u>
Zustand	neu
Arbeitsbereich	1250x2500 mm
Stromstärke	45 A
Ursprungsland	Deutschland


⌚ ca. 12 - 14 Wochen ab Auftragserteilung

**€ 25.400,00**

Leasing\*: € 485,14



Symbolfoto / sample photo

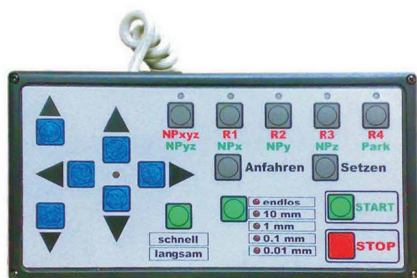

## Allgemeine Leistungsdaten

Arbeitsbereich	1250x2500 mm
----------------	--------------

Plasmastromquelle	HYPERTHERM Powermax 45 XP
Max. Blechstärke - Baustahl	6 mm
Max. Blechstärke beim Lochstechen - Baustahl	12 mm
Max. Blechstärke bei Trennschnitt	25 mm
Empfohlene Blechstärke (unlegierter Stahl)	4 mm
Stromstärke	45 A
Stromstärke / Einschaltdauer	45 A 50 % ED, 32 A 100 % ED A
Eilgeschwindigkeit	24 m/min
Wiederholgenauigkeit	1/10 mm
Volumen Wasserwanne ca.	470 l
Max. Auflagegewicht	500 kg/m <sup>2</sup>

## Abmessungen und Gewicht

Länge	3060 mm
Breite	1760 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	500 kg

## Beschreibung

Druckluft betriebene Plasmaquelle HYPERTHERM Powermax 45 XP

CNC-Workbench Software (externer PC nicht inkludiert)

Höhenregelung automatisch über Lichtbogenspannung

Einrichtlaster

Präzisions-Profilschienenführung (HiWin)

Spielfreier HTD-Zahnriemen

Antrieb über Schrittmotoren

Stabile Rahmenkonstruktion

Einzelner erneuerbarer Auflagerost

Wasserwanne als Funkenfang

Schwimmende Brennerlagerung in Verbindung mit austauschbaren Gleitschrauben, sorgt für eine konstante Schneidhöhe

Handbedienung für bequemes Verfahren und Einrichten am Werkstück

Betriebsanleitung auf DEUTSCH

Ausrüstung gemäß CE Vorschriften

### Alternative Plasmaquellen:

HYPERTHERM	PMX 65 Sync	PMX 85 Sync	PMX 105 Sync	PMX 125
Plasmatyp	Druckluft	Druckluft	Druckluft	Druckluft
Einstechleistung	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm
Trennschnitt	32 mm	38 mm	50 mm	57 mm
Empfohlene Stärke (unlegierter Stahl)	6 mm	16 mm	19 mm	22 mm
max. Stärke (unlegierter Stahl)	16 mm	20 mm	22 mm	25 mm

Preis € 26.900,- € 28.400,- € 29.900,- € 32.800,-

#### Optionen:

Wassertank zum schnellen Entleeren und Befüllen der Wanne	€	2.870,-
Pneumatischer Anreißdorn	€	770,-
Pneumatischer Gravierer	€	1.920,-
Absaugbrücke (Vorbereitung für Absaugung DN160mm, wichtig bei verzinkten Blechen und Dünnblechen)	€	1.020,-
Absaugung- und Filteranlage Caremaster IFA 1,1 kW, Ventilatorleistung 2.500 m³/h	€	2.950,-
Portalerhöhung auf 200 mm Durchlass	€	710,-
Portalerhöhung auf 300 mm Durchlass	€	900,-
Automatisches Schachtelmodul	€	500,-
PlasmaScan Kamerasystem	€	830,-
Ohmsches Antasten für MaxPro200	€	280,-

## Weitere Informationen

### Prospekte

- [Katalog Plasmaschneidanlagen PlasmaCut](#)

## Hinweise

Preise ab Standort, exkl. MwSt.

Es gelten die [Allgemeinen Lieferbedingungen](#) des Fachverbandes der Maschinen- und Stahlbauindustrie Österreichs. Wir verkaufen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum.

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.

\* Monatliche Nettoleasingrate, Leasingdauer 60 Monate, keine Anzahlung, 5% Restwert, vorbehaltlich positiver Bonitätsprüfung. Es gelten die Leasingkonditionen der [GRENKELEASING GmbH](#). Gültig für Leasingnehmer mit Sitz in Österreich.