



PRO-50 | ZWEI-GANG MAGNETBOHRMASCHINE

PRO-50 mit speziell entwickeltem Motor und 2-Gang-Getriebe 240/480 U/min ist optimiert, um eine angemessene Geschwindigkeit für die Arbeit mit HSS-Fräsern bis Φ 45 mm und Spiralbohrern bis Φ 23 mm zu erreichen. Die starre Konstruktion, optimiert durch FEA-Software (Finite-Elemente-Analyse), verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs und ermöglicht eine Schnitttiefe von bis zu 75 mm. Das kompakte Design und der innovative, intelligente Magnet mit reduziertem Gewicht machen die Maschine zu einem Leichtgewicht. Die PRO-50 bietet dank magnetische Feldformkontrolle (MFSC) maximale Haftkraft auf dünnen Materialien. Der Bohrer und der Bediener werden durch die Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul (MPAC) vor Arbeiten an zu dünnen Werkstücken geschützt. PRO-50 ist außerdem ausgestattet mit einer Energy Saving Base (ESB), die nur 50% seiner Leistung verbraucht, wenn der Motor nicht läuft.

Funktionen und Vorteile:

- Kompakte Bauweise mit exzellentem Gewichts-/Leistungsverhältnis
- Speziell entwickelter Motor
- Motordrehzahlen 240/480 U/min (unter Last)
- Spindel ausgestattet mit MT2
- Innovativer intelligenter Magnet mit reduziertem Gewicht
- Starre Konstruktion verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge
- Großer Hub ermöglicht den Einsatz von langen Werkzeugen
- Motorkabel mit zusätzlicher Schutzabdeckung
- Die magnetische Feldformkontrolle (MFSC) bietet maximale Haltekraft auf dünnen Materialien
- Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul (MPAC) erfasst die Haftkraft der elektromagnetischen Basis und schützen sowohl den Bediener als auch die Maschine vor der Arbeit an zu dünnen Werkstücken
- Die Energy Saving Base (ESB) verbraucht nur 50% seiner Leistung, wenn der Motor nicht läuft



■ Neue Mittelklasse-Bohrerfamilie zu Ihren Diensten

Promotech stellt eine neue Familie von Magnetbohrmaschinen vor, die für maximale Fräs-/Bohrleistung ausgelegt sind.


Kunden können aus 6 Modellen mit verschiedenen Werkzeughaltern wählen, darunter:

- Gewinde 1/2"
- Weldon 19,05 mm (3/4")
- Morsekegel #2

Diese neuen Maschinen sind für die Arbeit mit HSS-Fräsern, HM-Fräsern oder Spiralbohrern optimiert.



■ Bewährte Verfahren und neue Ideen

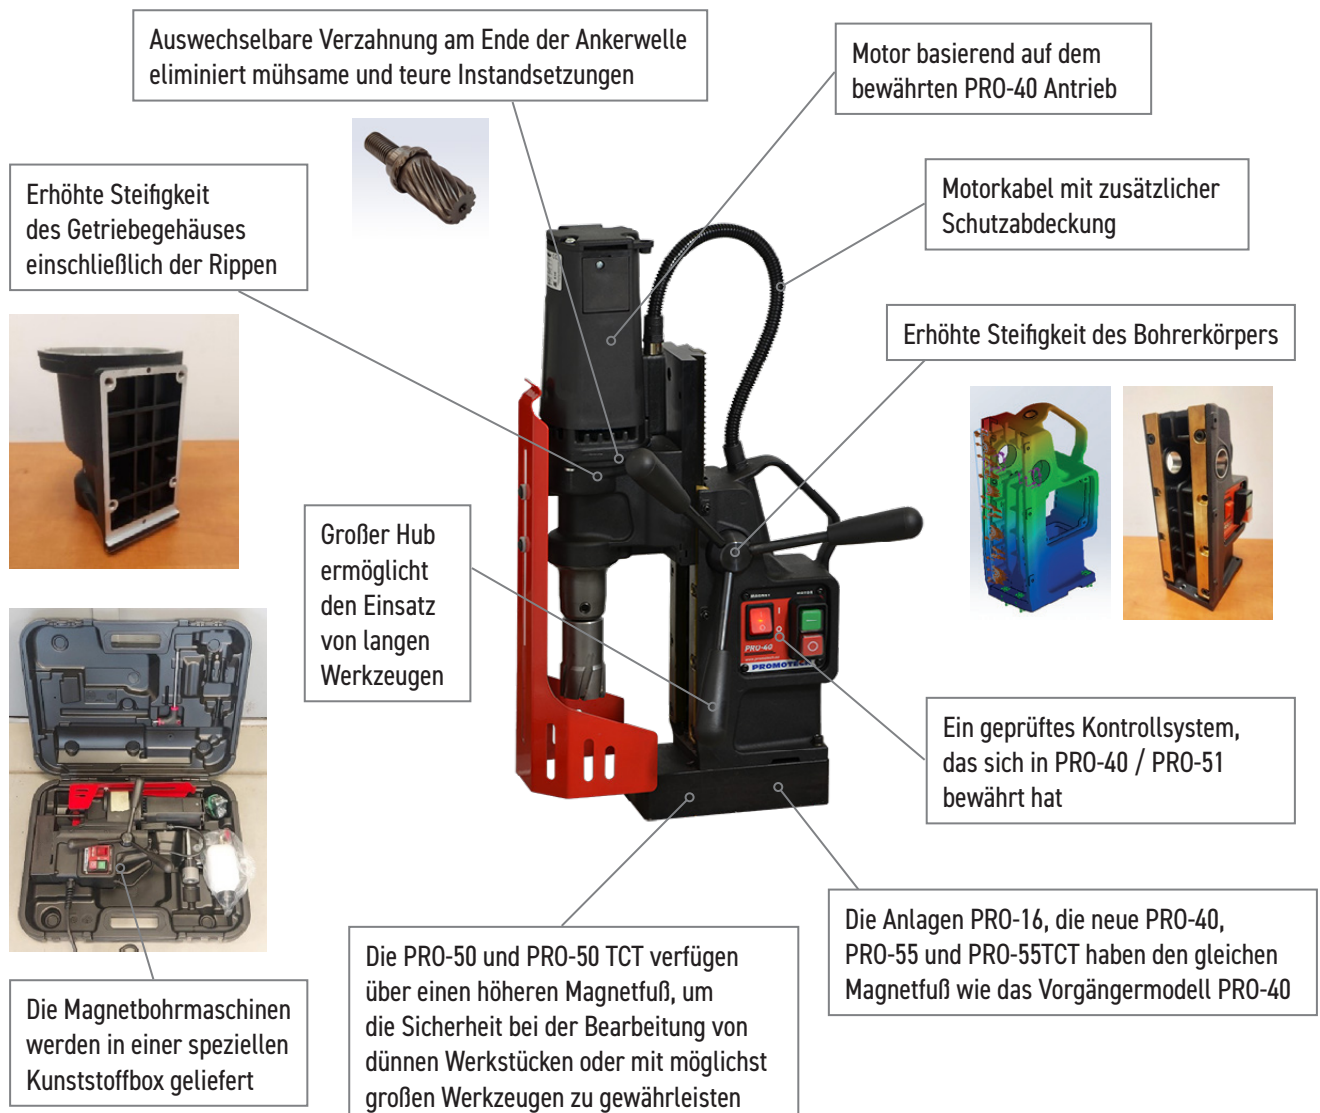

■ Erhöhte Produktivität und verlängerte Werkzeugstandzeit

Die richtige Wahl der Bohrmaschine für eine bestimmte Anwendung kann die Produktivität des Prozesses erhöhen und die Lebensdauer der Werkzeuge verlängern, insbesondere beim Bohren einer großen Anzahl von Löchern der gleichen Größe.

Die Konstruktion der neuen Bohrer basiert auf dem bewährten Elektromotor, der seit vielen Jahren erfolgreich in den PRO-40 Bohrmaschinen eingesetzt wird.

Die meisten Komponenten sind bei den neuen Modellen identisch, was eine flexible Produktion, kürzere Lieferzeiten und eine unmittelbare Reaktion auf die Marktnachfrage nach spezifischen Versionen der neuen Magnetbohrmaschinen ermöglicht.

Alle Bohrmaschinen sind mit intelligenten Elektromagneten und vielen fortschrittlichen Systemen ausgestattet.

Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul (MPAC) erfasst die Haftkraft der elektromagnetischen Basis und schützen sowohl den Bediener als auch die Maschine vor der Arbeit an zu dünnen Werkstücken

Die magnetische Feldformkontrolle (MFSC) bietet maximale Haltekraft auf dünnen Materialien

Die Energy Saving Base (ESB) verbraucht nur 50% seiner Leistung, wenn der Motor nicht läuft

Die kompakte Bauweise ermöglicht es dem Bediener, sehr nah an Seitenwänden und Ecken zu bohren.



Bohrleistung bis zu 16 mm
- mit zylindrischem Spiralbohrer im Einsatz
Bohrleistung bis zu 23 mm
- mit MK2-Schaft Spiralbohrer im Einsatz



Bohren außerhalb der Position

■ Merkmale und Vorteile der neuen Mittelklasse-Bohrmaschinenfamilie:

- Große Auswahl an 6 Modellen, die auf bestimmte Bohranwendungen zugeschnitten sind
- Speziell entwickelter Motor, der sich seit vielen Jahren in der PRO-40 bewährt hat
- Hochleistungsgetriebe, die für die entsprechende Geschwindigkeit der verwendeten Werkzeuge optimiert sind
- Innovativer intelligenter Magnet mit reduziertem Gewicht
- Kompakte Bauweise mit exzellentem Gewichts-/ Leistungsverhältnis
- Verschiedene Werkzeughalter
- Starre Konstruktion verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge
- Die magnetische Feldformkontrolle (MFSC)
- Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul (MPAC)
- ESB Energy Saving Base



Maximale Fräskapazität bis zu 55 mm
Maximale Schnitttiefe bis zu 75 mm



Startpunkt der Bohrung bis 50 mm unter dem Niveau des Bohrsockels mit 100 mm langem Fräse

■ Mögliche Werkzeugkonfigurationen PRO-50



HSS-Fräser bis Φ 45 mm



TCT-Fräser bis zu Φ 50 mm mit Dorn
AMT2-C19/2-3 für 75 mm Schnitttiefe



Startpunkt der Bohrung bis 50 mm unter dem Niveau des Bohrsockels mit 100 mm langem Fräse



Adapter MT2 x 1/2" 20 UNF, Bohrfutter 1/2" 20 UNF
Spiralbohrer bis zu Φ 16.0 mm (DIN 338)



Adapter MT2 x 1/2" 20 UNF, Schnellwechsel-Bohrfutter 1/2" 20 UNF
Spiralbohrer bis zu Φ 16.0 mm (DIN 338)



PRO-50 TECHNISCHE DATEN	
Motordrehzahlen (unter Last)	240/480 U/min
Leistung	1150 W
Gewicht	15,5 kg
Maximale Fräskapazität TCT/HSS	50/45 mm
Maximale Bohrleistung	23 mm
Hub	160 mm
Maximale Schnittiefe	50 mm 75 mm (Optional)
Spannung	1~ 220-240 V, 50-60 Hz 1~ 110-120 V, 50-60 Hz
MFSC (Magnetic Field Shape Control)	ja
MPAC (Magnetkraft-Adhäsionssteuermodul)	ja
ESB (Energy Saving Base)	ja
Magnetische Haltekraft (Oberfläche mit einer Dicke von 25 mm und einer Rauheit Ra = 1,25)	1009 kgf (9900 N)
Abmessungen der Magneteinheit	84 mm × 168 mm × 48 mm
Min. Werkstückdicke	6 mm
Spindel	MT2
Werkzeughalter	19 mm (3/4") Weldon
Produktcode 220-240 V, 50-60 Hz	WRT-0684-10-20-00-0




Bohrleistung bis zu 23 mm



Maximale Fräskapazität bis zu 50 mm
Maximale Schnittiefe bis zu 75 mm - (Optional)

Standard-Versand-Set:

- Bohrmaschine
- Kunststoff-Koffer
- Griff (3 Stück)
- MT2-Dorn mit 19 mm (3/4") Weldon-Werkzeughalterung
- Sicherheitsgurt
- Kühlsystem
- Schutzfeder für Kühlschlauch
- MT2 Drift
- 2,5 mm Inbusschlüssel
- 5 mm Inbusschlüssel
- 5 mm Inbusschlüssel mit Griff
- 8 mm Ringgabelschlüssel
- Bedienungsanleitung

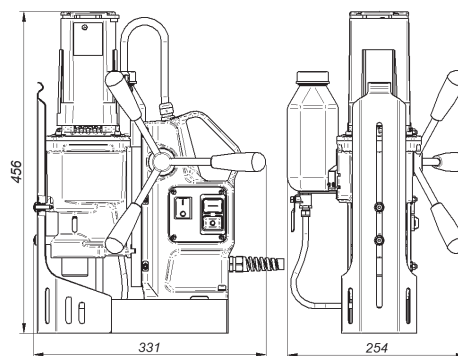

Ausgewähltes zusätzliches Zubehör:

- PDS-0110-03-00-01-0 Rohrbefestigung DMP 251 für Rohre mit einem Durchmesser von 80-250 mm (3-10")
- PDS-0111-03-00-01-0 Rohrbefestigung DMP 501 für Rohre mit einem Durchmesser von 150-500 mm (6-20")
- TRZ-000008 Adapter MT2 x 1/2" 20 UNF
- UCW-000059 Bohrfutter 1,5-13 x 1/2" - 20 UNF
- UCW-000061 Bohrfutter 3-16 x 1/2" - 20 UNF
- UCW-0220-00-00-00-4 Dorn AMT2-C19/2-3 für 75 mm Schnittiefe
- UKL-0440-16-00-00-0 Druckkühlsystem
- PDS-0587-10-00-00-0 Vakuumpad
- AGR-0541-10-20-00-0 (230 V CEE) Vakuumpumpe
- AGR-0541-10-10-00-0 (115 V UK) Vakuumpumpe
- ZSP-0587-11-00-00-0 D ruckluftauswerfer



Rohrbefestigung
DMP 251 für Rohre



Rohrbefestigung
DMP 501 für Rohre



Adapter
MT2 x 1/2"



Bohrfutter



Dorn
AMT2-C19/2-3



Druckkühlsystem



Vakuumpad



Vakuumpumpe



Druckluftauswerfer



Ihr lokaler Händler:


Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m² großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m² showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

www.hesse-maschinen.com

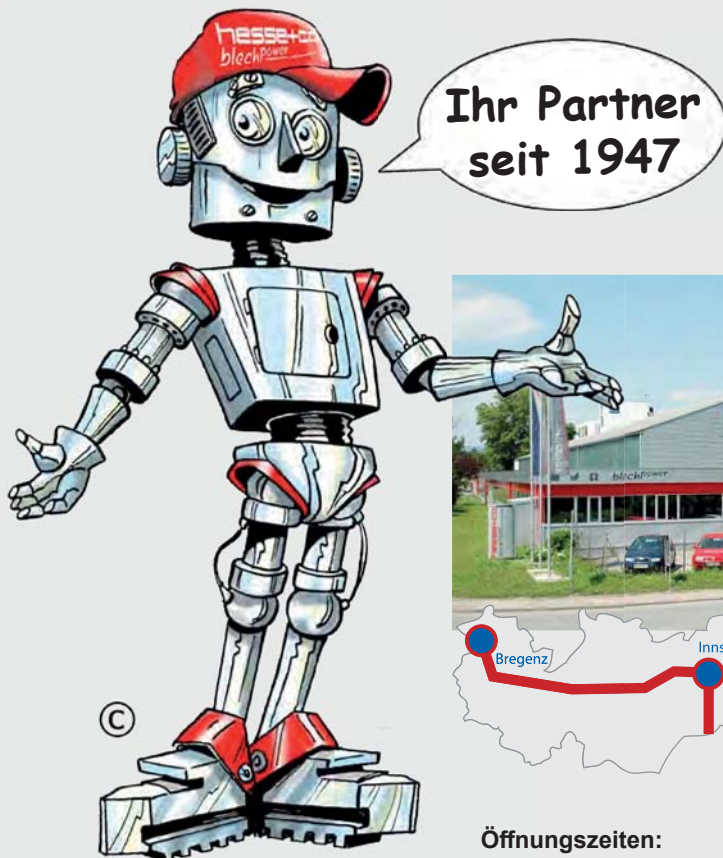

Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 - Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

hesse **hesse+co**
blechpower
maschinen und werkzeuge

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0
Fax: +43/2236/636 62
office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com
www.blechpower.com