

370 A DV

Segatrice a nastro automatica a doppia colonna con capacità di taglio fino a 60° dx.
Automatic twin-column band saw machine with cutting capacities up to 60° right.

BIANCO
BANDSAW MACHINES



CONTROLLO/CONTROL

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls



CNC



TOUCH



PRECISIONE/PRECISION

Software di ultima generazione
Innovative operating software



QUALITÀ/QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components



STABILITÀ/STABILITY

Discesa verticale su doppia colonna
con scorrimento su guide lineari
a ricircolo di sfere
Twin-column vertical descent
on ball bearing guides



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore a vite senza fine
Worm reduction gear box



EFFICIENZA/EFFICIENCY


Alte prestazioni di lavoro
High working performances



AFFIDABILITÀ/RELIABILITY

Disponibilità dei pezzi di ricambio
delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years





TOUCH

Segatrice a nastro automatica a doppia colonna. Arco basamento e colonne in struttura saldata. Discesa verticale arco su guide a ricircolo di sfere, tensionamento meccanico lama controllato da fine corsa. Impianto oleodinamico a bassa rumorosità, controllo salita e discesa rapida tramite tastatore. CNC per il controllo di tutte le funzioni macchina e possibilità di memorizzare fino a 99 programmi. La versione "touch" è dotata di pannello di comando touch screen da 7". Carter perimetrali di protezione, doppio pulsante start per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE.

Twin column automatic bandsaw machine. Bow, base and columns in steel construction, vertical bow descent on ball bearing guides, mechanic blade tensioning controlled by limit switch, low noise hydraulic system, automatic bow fast up/down movements controlled by feeler pin. Down feed with infinitesimal adjustment. CNC to control all the machine functions and possibility to store up to 99 cutting programs. "Touch" version is equipped with a 7" touch screen control panel. The machine has perimetrical safety protection, double safety button for cycle start-up and low voltage electrical system according to EC rules.

370 A DV



LxWxH (cm)
307 x 206 x 193



LxWxH (cm)
240 x 170 x 170



Kg
1210

	Ø	∇	∇
90°	300	300	330x290
45°	210	210	210x260
60°	110	110	110x150

3270x27x0,9

- Velocità di taglio/Cutting speed **40 - 80 m/min**
- Altezza piano di lavoro/Working surface height **840 mm**
- Motore lama/Blade motor **1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/Hydraulic unit motor **0,75 kW**
- Motore pompa refrigerante/Cooling pump motor **0,06 kW**
- Motore evacuatore trucioli/Chip conveyor motor **0,09 kW**
- Motore carro alim./Feeding carriage motor **170V 0,1kW**
- Corsa carro/Carriage stroke **800 mm**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Spazzola puliscilama

Variatore elettronico velocità lama

Evacuatore trucioli

Programmazione con parametri automatici di taglio (Dotazione standard versione TOUCH)

Dispositivo di controllo deviazione lama (Dotazione standard versione TOUCH)

Reg. pressione morse doppio (Dotazione standard versione TOUCH)

Standard Accessories

Cleaning Brush

Inverter

Chip Conveyor


Automatic cutting parameters setting (Standard equipment on TOUCH version)

Blade deflection control device (Standard equipment on TOUCH version)

Adjustable vice pressure (Standard equipment on TOUCH version)

Accessori Opzionali / Optional Accessories

TFMA



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle clamping device

TFIA



Taglio fascio oleodinamico
Hydraulic bundle clamping device

R2



Reg. pressione morse doppio (CNC)
Adjustable vice pressure (CNC)

TS



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device

T10



Touch screen 10" (solo per versione TOUCH)
10" touch screen (only for TOUCH mod.)

DL




Dispositivo controllo deviazione lama (CNC)
Blade deflection control device (CNC)

VG



Visualizzatore gradi angolo di taglio
Cutting angle display

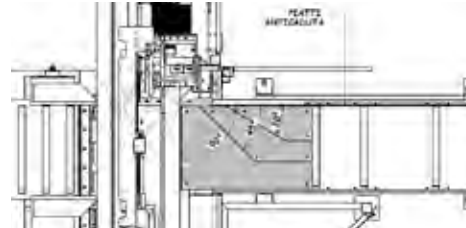

Per collegare la macchina alle rulliere sono necessarie delle piastre di collegamento da richiedere in fase di ordine
To connect the roller tracks to the machine are required connection plates on request



BIANCO

since
1982




Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m² großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m² showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

www.hesse-maschinen.com

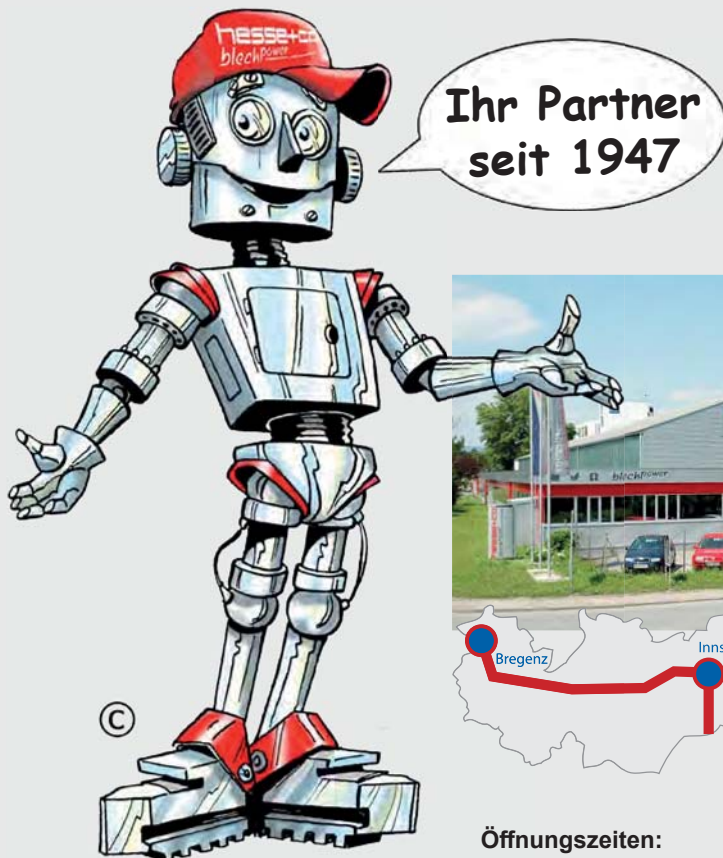

Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 - Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

hesse **hesse+co**
blechpower
maschinen und werkzeuge

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0
Fax: +43/2236/636 62
office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com
www.blechpower.com