

Einfach.
Schnell.
Sicher.
Besser.




FLÖTT [felix] 2.0

Der innovative Bohrmaschinenschraubstock

WELTNEUHEIT


FLÖTT [felix] 2.0

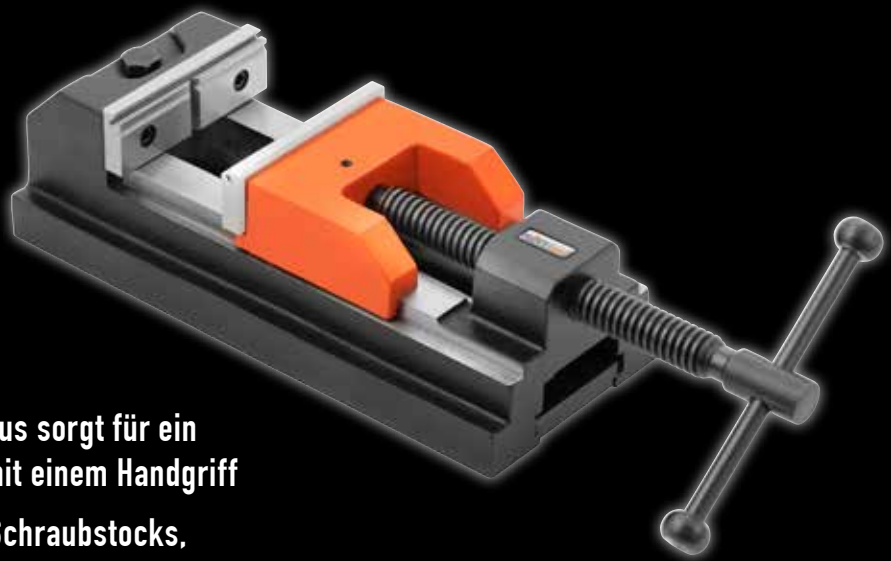

Der neue [felix] 2.0

- ▶ Patentierter Aufspannmechanismus sorgt für ein Aufspannen des Schraubstocks mit einem Handgriff
- ▶ Kein Herum- oder Schlagen des Schraubstocks, durch volle Arbeitssicherheit (Verdrehsicherung)
- ▶ Frei positionierbar und volle Beweglichkeit des Schraubstocks
- ▶ Kurze Rüstzeit, schnelles Aufspannen (bis zu 95 % Zeitersparnis)
- ▶ Vergrößerter Verfahrensweg und größere Spannweite

[felix] 2.0 kurz erklärt



Vorbereitung

Die Klemmschiene **[3]** in den Grundkörper des Schraubstocks einlegen (sofern nicht vormontiert), die Zylinderschraube **[1]** in den Schraubstock einlegen und leicht anziehen.


Der T-Nutenstein **[4]** sollte nach Montage in die T-Nute des Arbeitstisches in der Nut frei verschiebbar sein.

Der Schraubstock ist nun frei und sicher positionierbar.

Positionierung & Fixierung

Den Schraubstock an die gewünschte Position verschieben.


Die Zylinderschraube **[1]** anziehen, damit sich die Klemmschiene **[3]** anhebt und sich somit der T-Nutenstein **[4]** im Maschinentisch verspannt. Dadurch ist der Schraubstock in seiner sicher Position fixiert.

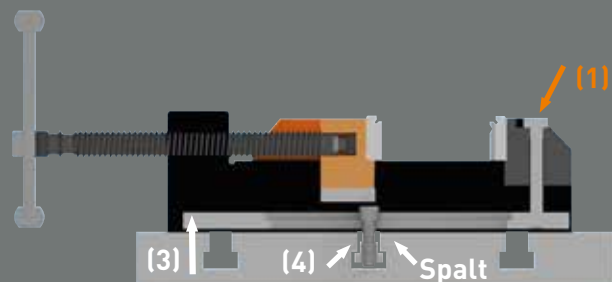

Verdrehsicherung

Die Sechskantschraube **[2]** ist im Längsloch über die Schlüsselweite geführt.


Kommt es zu einer Verdrehung im Uhrzeigersinn, wird die Sechskantschraube **[2]** automatisch noch stärker angezogen und sichert somit den Schraubstock vor dem Weiterdrehen.

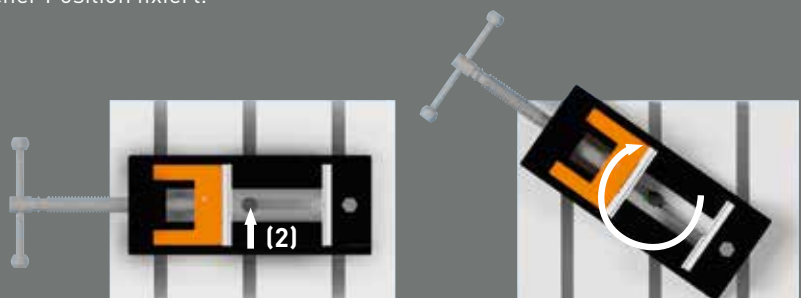


[felix] 2.0 Einfach und sicher gebohrt – Dank des innovativen Bohrmaschinen-schraubstocks von Felix Röwekämper.

Der Bohrmaschinenschraubstock zur frei justierbaren Aufspannung des Werkstücks.

Einfach, schnell, sicher und besser zu bedienen. Mit zwei Handgriffen ist der Schraubstock auf dem Werkstück aufgespannt, präzise justiert gesichert.



(felix) 80 2.0

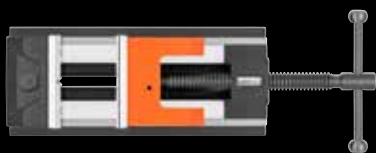

(felix) 100 2.0



(felix) 120 2.0



(felix) 150 2.0

Technische Daten

Flott [felix] 80 2.0

Backenbreite (mm)	80
Spannweite (mm)	0 - 120
Backenhöhe (mm)	28
Verfahrweg (mm)	150
Gewicht (kg)	11,6
Maße BxL xH (mm)	95 x 280 x 78
Bestell-Nr.	281.140

Flott [felix] 100 2.0

Backenbreite (mm)	100
Spannweite (mm)	0 - 135
Backenhöhe (mm)	32
Verfahrweg (mm)	165
Gewicht (kg)	12,8
Maße BxL xH (mm)	122 x 340 x 85
Bestell-Nr.	281.141

Flott [felix] 120 2.0

Backenbreite (mm)	120
Spannweite (mm)	0 - 168
Backenhöhe (mm)	40
Verfahrweg (mm)	200
Gewicht (kg)	20,3
Maße BxL xH (mm)	140 x 400 x 102
Bestell-Nr.	281.142

Flott [felix] 150 2.0

Backenbreite (mm)	150
Spannweite (mm)	0 - 200
Backenhöhe (mm)	40
Verfahrweg (mm)	220
Gewicht (kg)	32,4
Maße BxL xH (mm)	170 x 451 x 103
Bestell-Nr.	281.143

Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Prismenbacken mit Absatz, sowie horizontalen und vertikalen Aussparungen für großes Spektrum an Werkstücken
- ▶ Gehärtete und präzisionsgeschliffene Spannbacken
- ▶ keine zusätzlichen Spannmittel mehr notwendig

WELTNEUHEIT


Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m² großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m² showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

www.hesse-maschinen.com

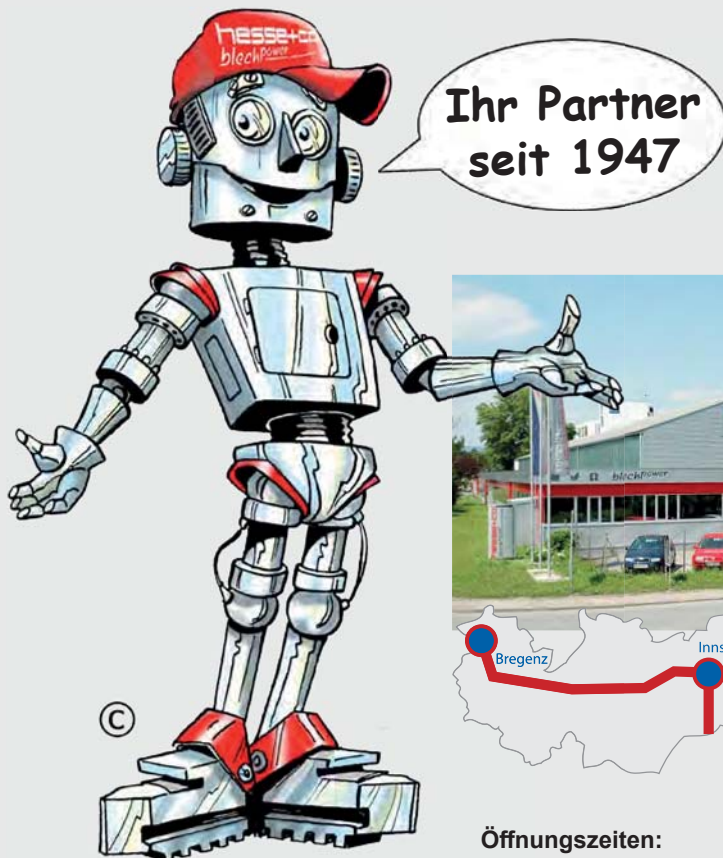

Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 - Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

hesse **hesse+co**
blechpower
maschinen und werkzeuge

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0
Fax: +43/2236/636 62
office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com
www.blechpower.com