Corsa
del cillindro /
Cylinder stroke
350 mm

# PSS-TL

## PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

## HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING




**A 2 MONTANTI**

**DOUBLE STANCHION**


SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

# PSS-TL

## PRESSA IDRAULICA DA OFFICINA
***UNA SINGOLA VELOCITÀ DI 6MM/SEC***

## HYDRAULIC WORKSHOP PRESS
***ONE SINGLE SPEED OF 6MM/SEC***

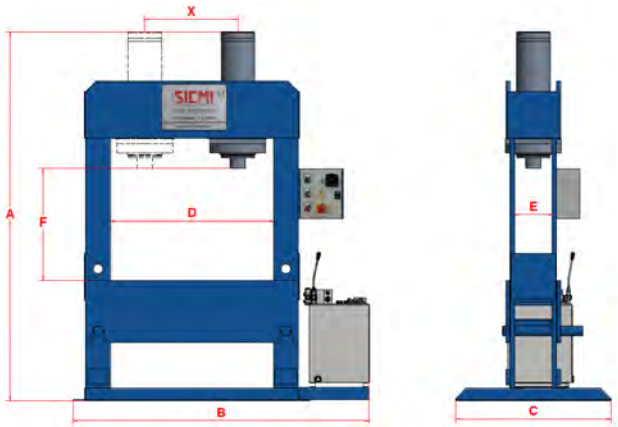


### CARATTERISTICHE
Centralina idraulica a una singola velocità di 6mm/sec, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 350mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

### UTILIZZO
Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

### COMANDI
Comando con una singola leva.

### ACCESSORI
- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

### FEATURES
Hydraulic unit with one single speed of 6mm/sec, work table lifting by chain, cylinder stroke 350mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

### USE
Assembling, straightening and various repairs.

### CONTROLS
Single lever control.

### OPTIONALS
- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke.
- Work support plate
- Pair of "V" prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

| MODELLO Model | Tonn. | A | B | C | D | E | F | X | CORSA Stroke | VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed | KW | PESO Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS 20 TL | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 145 | 825 | ● | 350 | 6 | 1,5 | 180 |
| PSS 40 TL | 40 | 2050 | 1600 | 700 | 900 | 210 | 900 | ● | 350 | 4 | 1,5 | 420 |
| PSS 70 TL | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ● | 350 | 4 | 3 | 710 |
| PSS 70M TL | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ▲ 550 | 350 | 4 | 3 | 710 |
| PSS 100 TL | 100 | 2250 | 1900 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ● | 350 | 3 | 3 | 1030 |
| PSS 100M TL | 100 | 2250 | 1950 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ▲ 600 | 350 | 3 | 3 | 1030 |
| PSS 100MC TL | 100 | 2250 | 2400 | 1000 | 1500 | 300 | 900 | ▲ 1150 | 350 | 3 | 3 | 1300 |
| PSS 150 TL | 150 | 2450 | 1900 | 1200 | 1000 | 430 | 850 | ● | 350 | 3 | 3 | 1800 |
| PSS 150M TL | 150 | 2450 | 2400 | 1200 | 1500 | 430 | 980 | ▲ 1150 | 350 | 3 | 3 | 2450 |

● FISSO / FIXED ▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.

SICMI
PRESSE OLEODINAMICHE

Corsa del cillindro / Cylinder stroke 350 mm

# PSS-L

## PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

## HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING




**A 2 MONTANTI**

**DOUBLE STANCHION**


SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

# PSS-L

## PRESSA IDRAULICA DA OFFICINA
***DOPPIA VELOCITÀ SOTTO I 10MM/SEC***

## HYDRAULIC WORKSHOP PRESS
***DOUBLE SPEED UNDER 10MM/SEC***

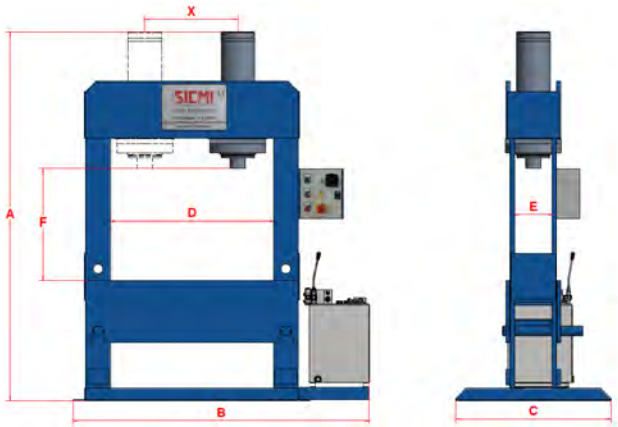


### CARATTERISTICHE
Centralina idraulica a due velocità sotto i 10mm/sec, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 350mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

### UTILIZZO
Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

### COMANDI
Comando con una singola leva.

### ACCESSORI
- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

### FEATURES
Hydraulic unit with double speed under 10mm/sec, work table lifting by chain, cylinder stroke 350mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

### USE
Assembling, straightening and various repairs.

### CONTROLS
Single lever control.

### OPTIONALS
- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke.
- Work support plate
- Pair of “V” prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

| MODELLO Model | Tonn. | A | B | C | D | E | F | X | CORSA Stroke | VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed | VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed | KW | PESO Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS 20 L | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 145 | 825 | ● | 350 | 9 | 4 | 0,75 | 180 |
| PSS 40 L | 40 | 2050 | 1600 | 700 | 900 | 210 | 900 | ● | 350 | 9 | 3 | 0,75 | 420 |
| PSS 70 L | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ● | 350 | 9 | 2 | 1,5 | 710 |
| PSS 70M L | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ▲ 550 | 350 | 9 | 2 | 1,5 | 710 |
| PSS 100 L | 100 | 2250 | 1900 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ● | 350 | 8 | 2 | 1,5 | 1030 |
| PSS 100M L | 100 | 2250 | 1950 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ▲ 600 | 350 | 8 | 2 | 1,5 | 1030 |
| PSS 100MC L | 100 | 2250 | 2400 | 1000 | 1500 | 300 | 900 | ▲ 1150 | 350 | 8 | 2 | 1,5 | 1300 |
| PSS 150 L | 150 | 2270 | 1900 | 1200 | 1500 | 430 | 850 | ● | 350 | 8 | 2 | 1,5 | 1800 |
| PSS 150M L | 150 | 2450 | 2400 | 1200 | 1500 | 430 | 980 | ▲ 1150 | 350 | 8 | 2 | 1,5 | 2450 |

● FISSO / FIXED ▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.

SICMI
PRESSE OLEODINAMICHE

Corsa
del cillindro /
*Cylinder stroke*
350 mm

# PSS-NC

## PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

## HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING





**PSM NC**

CON POMPA A MANO
*WITH HAND PUMP*



**A 2 MONTANTI**

**DOUBLE STANCHION**


SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

# PSS-NC

## PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

## HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING

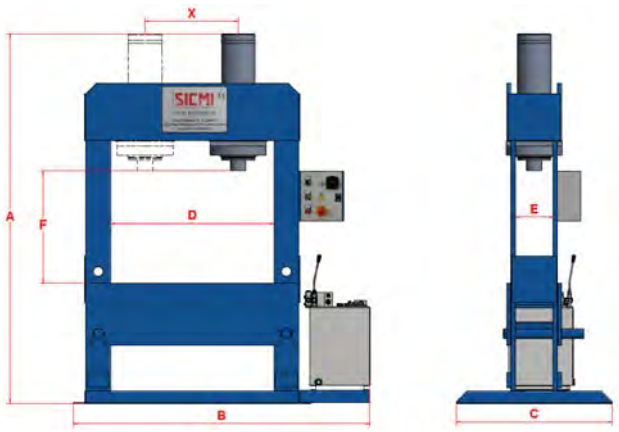


### CARATTERISTICHE

**PSM NC:** pompa a mano a doppia velocità.
**PSS NC:** centralina idraulica a doppia velocità, corsa del cilindro di 350mm, sollevamento del bancale con catena, versione mobile con cilindro a spostamento manuale.

### UTILIZZO

Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

### COMANDI versione PSS NC

Leva e pulsante coordinati, rispondenti alle normative CE.

### ACCESSORI

- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

### FEATURES

**PSM NC:** Dual speed hand pump.
**PSS NC:** Dual speed hydraulic power unit, 350mm cylinder stroke, platform lifting by chain, mobile version with manual displacement of the cylinder.

### USE

Assembling, straightening and various repairs.

### CONTROLS PSS NC version

By lever and pushbutton simultaneously, as per “CE” norms.

### OPTIONAL

- Semiautomtic with microswitches for adjusting the cylinder stroke
- Work support plate
- Pair of “V” prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

| MODELLO *Model* | Tonn. | A | B | C | D | E | F | X | CORSA *Stroke* | VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec *Approaching speed* | VELOCITÀ LAVORO mm/sec *Working speed* | kW | PESO *Weight* kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSM 20 NC | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 145 | 825 | ● | 160 | / | / | ■ | 170 |
| PSM 40 NC | 40 | 2050 | 1400 | 700 | 900 | 210 | 900 | ● | 350 | / | / | ■ | 370 |
| PSS 20 NC | 20 | 1800 | 1200 | 500 | 520 | 145 | 825 | ● | 350 | 29 | 4 | 0,75 | 180 |
| PSS 40 NC | 40 | 2050 | 1600 | 700 | 900 | 210 | 900 | ● | 350 | 29 | 4 | 1,5 | 420 |
| PSS 70 NC | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ● | 350 | 20 | 2 | 1,5 | 710 |
| PSS 70 M NC | 70 | 2100 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ▲ 550 | 350 | 20 | 2 | 1,5 | 710 |
| PSS 100 NC | 100 | 2250 | 1900 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ● | 350 | 25 | 2 | 2 | 1030 |
| PSS 100 M NC | 100 | 2250 | 1950 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ▲ 650 | 350 | 25 | 2 | 2 | 1030 |
| PSS 100 MC NC | 100 | 2250 | 2400 | 1000 | 1500 | 300 | 900 | ▲ 1150 | 350 | 25 | 2 | 2 | 1300 |
| PSS 150 NC | 150 | 2450 | 1900 | 1200 | 1000 | 430 | 850 | ● | 350 | 21 | 3 | 4 | 1800 |
| PSS 150 M NC | 150 | 2450 | 2400 | 1200 | 1500 | 430 | 980 | ▲ 1000 | 350 | 21 | 3 | 4 | 2450 |

■ POMPA A MANO / *HAND PUMP* ● FISSO / *FIXED* ▲ MOBILE MANUALE / *MOVABLE MANUALLY*

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.

SICMI
PRESSE OLEODINAMICHE

Corsa
del cillindro /
Cylinder stroke
500 mm

# PSS

## PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

## HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING



A 2 MONTANTI

DOUBLE STANCHION


SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

# PSS

## PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

## HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING

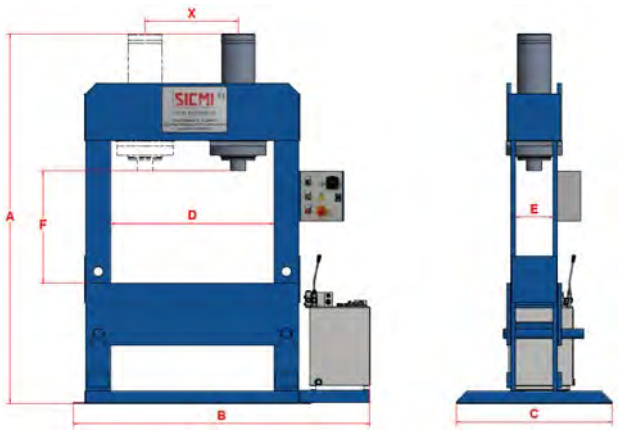


### CARATTERISTICHE
Centralina idraulica a due velocità, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 500 mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

### UTILIZZO
Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

### COMANDI
Leva e pulsanti coordinati, rispondenti alle normative CE.

### ACCESSORI
- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

### FEATURES
Hydraulic unit with double speed, work table lifting by chain, cylinder stroke 500 mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

### USE
Assembling, straightening and various repairs.

### CONTROLS
By lever and pushbutton simultaneously, as per “CE” norms.

### OPTIONALS
- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke
- Work support plate
- Pair of “V” prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

| MODELLO *Model* | Tonn. | A | B | C | D | E | F | X | CORSA *Stroke* | VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec *Approaching speed* | VELOCITÀ LAVORO mm/sec *Working speed* | kW | PESO *Weight* kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSS 20 | 20 | 1950 | 1150 | 500 | 520 | 145 | 825 | ● | 500 | 29 | 4 | 0,75 | 225 |
| PSS 40 | 40 | 2250 | 1600 | 700 | 900 | 210 | 900 | ● | 500 | 29 | 4 | 1,5 | 480 |
| PSS 70 | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ● | 500 | 20 | 2 | 1,5 | 720 |
| PSS 70M | 70 | 2300 | 1700 | 700 | 900 | 240 | 900 | ▲ 550 | 500 | 20 | 2 | 1,5 | 850 |
| PSS 100 | 100 | 2400 | 1900 | 850 | 1050 | 300 | 900 | ● | 500 | 25 | 2 | 2 | 1100 |
| PSS 100M | 100 | 2400 | 1900 | 1000 | 1050 | 300 | 900 | ▲ 600 | 500 | 25 | 2 | 2 | 1250 |
| PSS 100MC | 100 | 2400 | 2400 | 1000 | 1500 | 300 | 900 | ▲ 1150 | 500 | 25 | 2 | 2 | 1600 |
| PSS 150 | 150 | 2600 | 1900 | 1200 | 1000 | 430 | 780 | ● | 500 | 21 | 3 | 4 | 2100 |
| PSS 150M | 150 | 2600 | 2400 | 1200 | 1500 | 430 | 930 | ▲ 1150 | 500 | 21 | 3 | 4 | 2700 |
| PSS 200 | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1500 | 400 | 900 | ● | 500 | 20 | 2 | 4 | 3840 |
| PSS 200M | 200 | 2700 | 2700 | 1200 | 1500 | 380 | 900 | ▲ 900 | 500 | 20 | 2 | 4 | 4100 |

● FISSO / FIXED ▲ MOBILE MANUALE / *MOVABLE MANUALLY*

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
*Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.*

SICMI
PRESSE OLEODINAMICHE

# Ihr Partner für neue und gebrauchte Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen

www.hesse-maschinen.com

hesse+co
BLECHBEARBEITUNGS- UND WERKZEUGMASCHINEN
SEIT 1947

**Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH**
IZ NÖ Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
+43 2236 63870
office@hesse-maschinen.com

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten