

Corsa
del cilindro /
Cylinder stroke
350 mm

PSS-TL

**PRESSA OLEODINAMICA
PER VARIE LAVORAZIONI**

**HYDRAULIC PRESS
FOR VARIOUS PROCESSING**



A 2 MONTANTI

DOUBLE STANCHION

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

PSS-TL

PRESSA IDRAULICA DA OFFICINA
UNA SINGOLA VELOCITÀ DI 6MM/SEC

HYDRAULIC WORKSHOP PRESS
ONE SINGLE SPEED OF 6MM/SEC



CARATTERISTICHE

Centralina idraulica a una singola velocità di 6mm/sec, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 350mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

UTILIZZO


Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

COMANDI

Comando con una singola leva.

ACCESSORI

- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

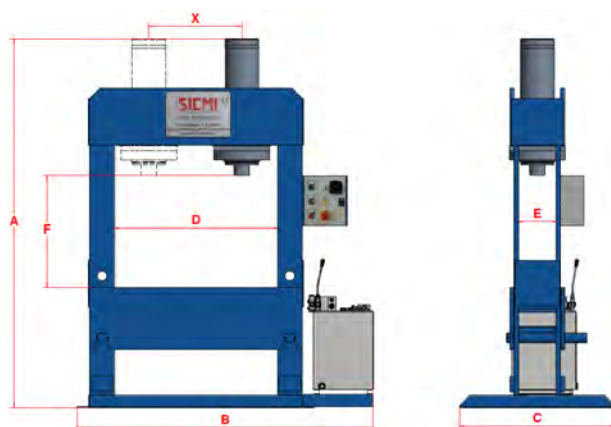

FEATURES

Hydraulic unit with one single speed of 6mm/sec, work table lifting by chain, cylinder stroke 350mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

USE

Assembling, straightening and various repairs.

CONTROLS

Single lever control.

OPTIONALS

- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke.
- Work support plate
- Pair of "V" prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	E	F	X	CORSA Stroke	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	KW	PESO Weight kg
PSS 20 TL	20	1800	1200	500	520	145	825	●	350	6	1,5	180
PSS 40 TL	40	2050	1600	700	900	210	900	●	350	4	1,5	420
PSS 70 TL	70	2100	1700	700	900	240	900	●	350	4	3	710
PSS 70M TL	70	2100	1700	700	900	240	900	▲ 550	350	4	3	710
PSS 100 TL	100	2250	1900	1000	1050	300	900	●	350	3	3	1030
PSS 100M TL	100	2250	1950	1000	1050	300	900	▲ 600	350	3	3	1030
PSS 100MC TL	100	2250	2400	1000	1500	300	900	▲ 1150	350	3	3	1300
PSS 150 TL	150	2450	1900	1200	1000	430	850	●	350	3	3	1800
PSS 150M TL	150	2450	2400	1200	1500	430	980	▲ 1150	350	3	3	2450

● FISSO / FIXED

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



PRESSE OLEODINAMICHE

**Corsa
del cilindro /
Cylinder stroke
350 mm**

PSS-L

**PRESSA OLEODINAMICA
PER VARIE LAVORAZIONI**

**HYDRAULIC PRESS
FOR VARIOUS PROCESSING**



A 2 MONTANTI

DOUBLE STANCHION

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

PSS-L

PRESSA IDRAULICA DA OFFICINA
DOPPIA VELOCITÀ SOTTO I 10MM/SEC

HYDRAULIC WORKSHOP PRESS
DOUBLE SPEED UNDER 10MM/SEC



CARATTERISTICHE

Centralina idraulica a due velocità sotto i 10mm/sec, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 350mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

UTILIZZO


Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

COMANDI

Comando con una singola leva.

ACCESSORI

- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

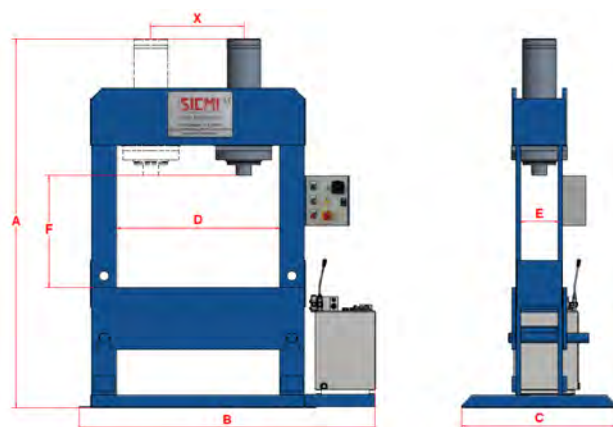

FEATURES

Hydraulic unit with double speed under 10mm/sec, work table lifting by chain, cylinder stroke 350mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

USE

Assembling, straightening and various repairs.

CONTROLS

Single lever control.

OPTIONALS

- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke.
- Work support plate
- Pair of "V" prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	E	F	X	CORSA Stroke	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	KW	PESO Weight kg
PSS 20 L	20	1800	1200	500	520	145	825	●	350	9	4	0,75	180
PSS 40 L	40	2050	1600	700	900	210	900	●	350	9	3	0,75	420
PSS 70 L	70	2100	1700	700	900	240	900	●	350	9	2	1,5	710
PSS 70M L	70	2100	1700	700	900	240	900	▲ 550	350	9	2	1,5	710
PSS 100 L	100	2250	1900	1000	1050	300	900	●	350	8	2	1,5	1030
PSS 100M L	100	2250	1950	1000	1050	300	900	▲ 600	350	8	2	1,5	1030
PSS 100MC L	100	2250	2400	1000	1500	300	900	▲ 1150	350	8	2	1,5	1300
PSS 150 L	150	2270	1900	1200	1500	430	850	●	350	8	2	1,5	1800
PSS 150M L	150	2450	2400	1200	1500	430	980	▲ 1150	350	8	2	1,5	2450

● FISSO / FIXED

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



PRESSE OLEODINAMICHE

**Corsa
del cilindro /
Cylinder stroke
350 mm**

PSS-NC

**PRESSA OLEODINAMICA
PER VARIE LAVORAZIONI**

**HYDRAULIC PRESS
FOR VARIOUS PROCESSING**



PSM NC

CON POMPA A MANO
WITH HAND PUMP



A 2 MONTANTI

DOUBLE STANCHION

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

PSS-NC

PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING



CARATTERISTICHE

PSM NC: pompa a mano a doppia velocità.

PSS NC: centralina idraulica a doppia velocità, corsa del cilindro di 350mm, sollevamento del bancale con catena, versione mobile con cilindro a spostamento manuale.

UTILIZZO


Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

COMANDI versione PSS NC

Leva e pulsante coordinati, rispondenti alle normative CE.

ACCESSORI

- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

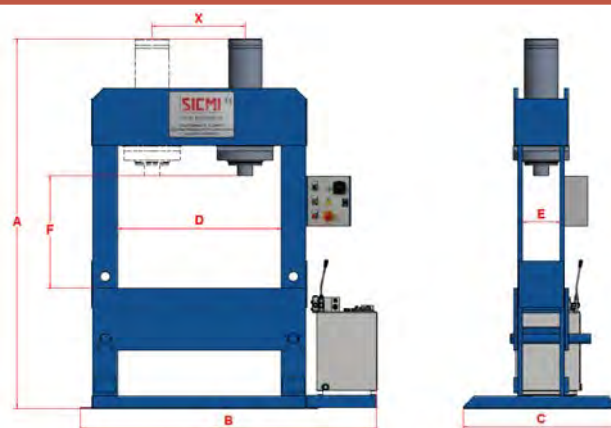

FEATURES

PSM NC: Dual speed hand pump.

PSS NC: Dual speed hydraulic power unit, 350mm cylinder stroke, platform lifting by chain, mobile version with manual displacement of the cylinder.

USE

Assembling, straightening and various repairs.

CONTROLS PSS NC version

By lever and pushbutton simultaneously, as per "CE" norms.

OPTIONAL

- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke
- Work support plate
- Pair of "V" prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	E	F	X	CORSA Stroke	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	kW	PESO Weight kg
PSM 20 NC	20	1800	1200	500	520	145	825	●	160	/	/	■	170
PSM 40 NC	40	2050	1400	700	900	210	900	●	350	/	/	■	370
PSS 20 NC	20	1800	1200	500	520	145	825	●	350	29	4	0,75	180
PSS 40 NC	40	2050	1600	700	900	210	900	●	350	29	4	1,5	420
PSS 70 NC	70	2100	1700	700	900	240	900	●	350	20	2	1,5	710
PSS 70 M NC	70	2100	1700	700	900	240	900	▲ 550	350	20	2	1,5	710
PSS 100 NC	100	2250	1900	1000	1050	300	900	●	350	25	2	2	1030
PSS 100 M NC	100	2250	1950	1000	1050	300	900	▲ 650	350	25	2	2	1030
PSS 100 MC NC	100	2250	2400	1000	1500	300	900	▲ 1150	350	25	2	2	1300
PSS 150 NC	150	2450	1900	1200	1000	430	850	●	350	21	3	4	1800
PSS 150 M NC	150	2450	2400	1200	1500	430	980	▲ 1000	350	21	3	4	2450

■ POMPA A MANO / HAND PUMP

● FISSO / FIXED

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



PRESSE OLEODINAMICHE

**Corsa
del cilindro /
Cylinder stroke
500 mm**

PSS

**PRESSA OLEODINAMICA
PER VARIE LAVORAZIONI**

**HYDRAULIC PRESS
FOR VARIOUS PROCESSING**



A 2 MONTANTI

DOUBLE STANCHION

SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

PSS

PRESSA OLEODINAMICA PER VARIE LAVORAZIONI

HYDRAULIC PRESS FOR VARIOUS PROCESSING



CARATTERISTICHE

Centralina idraulica a due velocità, sollevamento bancale con catena, corsa del cilindro di 500 mm, versione mobile con spostamento manuale del cilindro.

UTILIZZO


Montaggi, raddrizzature e riparazioni varie.

COMANDI

Leva e pulsanti coordinati, rispondenti alle normative CE.

ACCESSORI

- Semiciclo con microinterruttori per la regolazione della corsa del cilindro.
- Piano di appoggio lavoro
- Coppia di prismi a V
- Anti-rotazione dello stelo
- Cilindro mobile con volantino

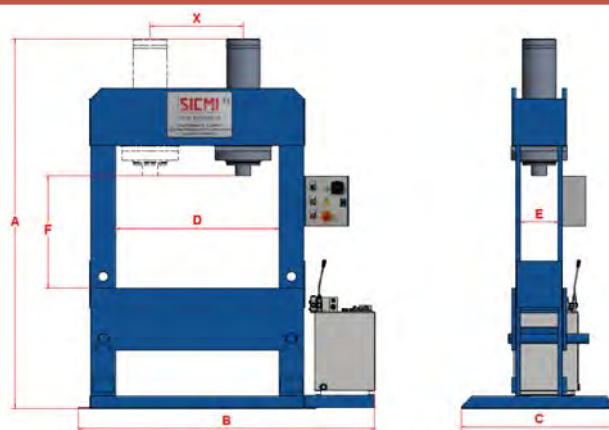

FEATURES

Hydraulic unit with double speed, work table lifting by chain, cylinder stroke 500 mm, mobile version with manual displacement of the cylinder.

USE

Assembling, straightening and various repairs.

CONTROLS

By lever and pushbutton simultaneously, as per "CE" norms.

OPTIONALS

- Semiautomatic with microswitches for adjusting the cylinder stroke
- Work support plate
- Pair of "V" prisms
- Anti-rotation stem device
- Mobile cylinder with handwheel

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	E	F	X	CORSA Stroke	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	kW	PESO Weight kg
PSS 20	20	1950	1150	500	520	145	825	●	500	29	4	0,75	225
PSS 40	40	2250	1600	700	900	210	900	●	500	29	4	1,5	480
PSS 70	70	2300	1700	700	900	240	900	●	500	20	2	1,5	720
PSS 70M	70	2300	1700	700	900	240	900	▲ 550	500	20	2	1,5	850
PSS 100	100	2400	1900	850	1050	300	900	●	500	25	2	2	1100
PSS 100M	100	2400	1900	1000	1050	300	900	▲ 600	500	25	2	2	1250
PSS 100MC	100	2400	2400	1000	1500	300	900	▲ 1150	500	25	2	2	1600
PSS 150	150	2600	1900	1200	1000	430	780	●	500	21	3	4	2100
PSS 150M	150	2600	2400	1200	1500	430	930	▲ 1150	500	21	3	4	2700
PSS 200	200	2700	2700	1200	1500	400	900	●	500	20	2	4	3840
PSS 200M	200	2700	2700	1200	1500	380	900	▲ 900	500	20	2	4	4100

● FISSO / FIXED

▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE MANUALLY

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



PRESSE OLEODINAMICHE


Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m² großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m² showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

www.hesse-maschinen.com

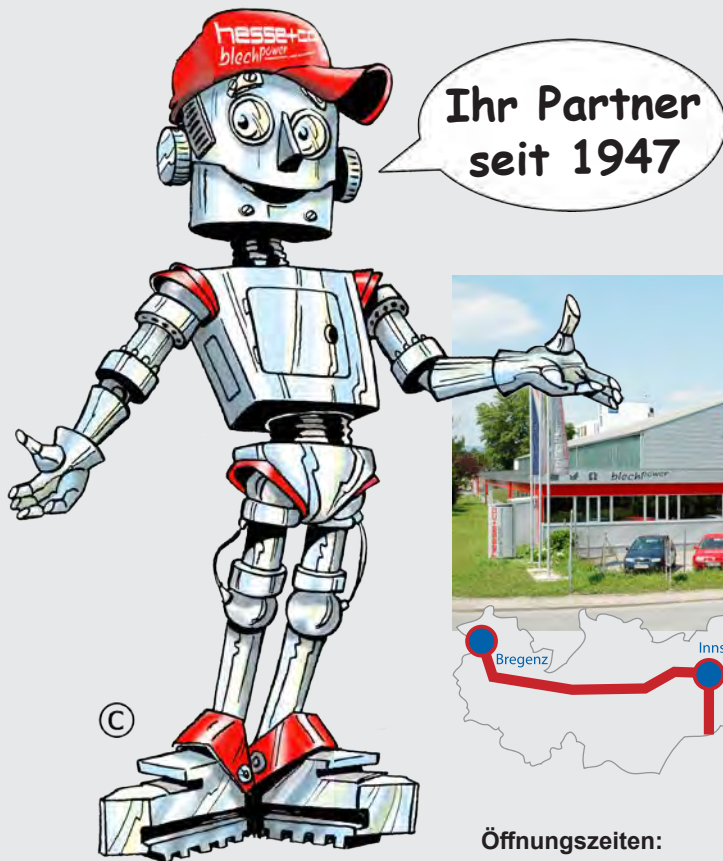

Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 - Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA



Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0
Fax: +43/2236/636 62
office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com
www.blechpower.com