Standardausstattung:

DURA 1,25 mm und 1,50 mm (ST)

Maschinen der Modellreihe DURA 1,25mm und 1,50mm enthalten folgenden Lieferumfang:
-Standardsteuerung
-Vorsatzschiene an der Biegewange
-2-fach Fußschalter
-zurückstellbarer Blechrost
-Wasserfalznut
-Sicherheitseinrichtung gemäß den Prüfgrundsätzen der BG

DURA 2,00 mm und 3,00 mm (ST)

Maschinen der Modellreihe DURA 2,00mm und 3,00mm enthalten folgenden Lieferumfang:
- hydraulische Materialstärkenverstellung
- manuell einstellbare Spannwangenvorspannung
- 2 hydraulische Druckstufen
- Standardsteuerung
- Vorsatzschiene an der Biegewange
- 2-fach Fußschalter
- zurückstellbarer Blechrost
- Wasserfalznut
- Sicherheitseinrichtung gemäß den Prüfgrundsätzen der BG

Elektrischer Schneidapparat

DURA


Preise auf Anfrage

für 3 - 6 Meter Maschinen ST/AL 1,25/1,50 mm
für 3 - 6 Meter Maschinen mit Schneidkopf "S" ST/AL 1,50/2,00 mm
für 3 - 6 Meter Maschinen S2 ST/AL 2,00/2,50 mm
für 3 - 6 Meter Maschinen S3 ST/AL 3,00/4,00 mm
für 7 - 8 Meter Maschinen ST/AL 1,25/1,50 mm
für 7 - 8 Meter Maschinen mit Schneidkopf "S" ST/AL 1,50/2,00 mm
für 7 - 8 Meter Maschinen S2 ST/AL 2,00/2,50 mm
für 7 - 8 Meter Maschinen S3 ST/AL 3,00/4,00 mm

für 9 - 12 Meter Maschinen ST/AL 1,25/1,50 mm
für 9 - 12 Meter Maschinen mit Schneidkopf "S" ST/AL 1,50/2,00 mm
für 9 - 12 Meter Maschinen S2 ST/AL 2,00/2,50 mm
für 9 - 12 Meter Maschinen S3 ST/AL 3,00/4,00 mm

Steuerungen

BMS MULTI-Touch, graphische Bildschirmsteuerung mit elektrischem Tiefenanschlag TAZ 1000

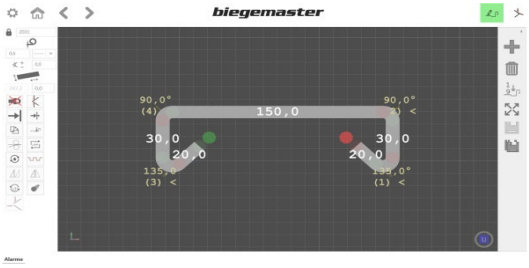

Mit dieser auf Windows basierenden, graphischen Touchscreen-Steuerung ist die Auswahl der Profile durch einfaches Antippen möglich. Durch das Simulationsprogramm kann der komplette Biegeablauf eines bereits abgespeicherten Profils, aber auch der neu eingegebenen Profile beobachtet und Seitenlängen der Profile geändert werden. Alle Änderungen der Biegewinkel werden graphisch dargestellt und können anschließend im Simulationsprogramm auf Machbarkeit überprüft werden. Der Tiefenanschlag wird elektronisch über Zahnriemen angetrieben und ist mit Anschlagfingern ausgestattet, die über die gesamte Maschinenlänge stufenlos verstellbar sind.



Messbereich DURA 1,25 / 1,50 mm Modelle:	22 - 940 mm
Messbereich DURA 2,00 / 3,00mm Modelle:	29 - 940 mm

für 3 – 4 m Maschinen mit 3 verstellbaren Fingern
für 5 – 6 m Maschinen mit 4 verstellbaren Fingern
für 7 – 10 m Maschinen mit 5 verstellbaren Fingern
für 12 m Maschinen mit 6 verstellbaren Fingern

Zusätzlicher Finger zu Tiefenanschlag TAZ 1000
Netzwerksnaschluss für Fernwartung

Beladefunktion für komfortables Einlegen der Bleche

Konischer Tiefenanschlag 1,25 und 1,5 mm Maschinen mit 2 Einheiten
3 & 4 m (Messbereich: 10/22 - 940 mm)
5 & 6 m (Messbereich: 10/22 - 885 mm)
7 & 8 m (Messbereich: 10/22 - 885 mm)

Konischer Tiefenanschlag 2 und 3 mm Maschinen mit 2 Einheiten
3 & 4 m (Messbereich: 10/30 - 950 mm)
5 & 6 m (Messbereich: 10/30 - 890 mm)
7 & 8 m (Messbereich: 10/30 - 890 mm)

Steuerungen



BMS 150 Steuerung
mit elektr. Tiefenanschlag TAZ 1000

Mit dieser programmierbaren SPS Steuerung können bis zu 100 Profile mit jeweils bis zu 10 Winkeln und jeweiliger Tiefenanschlagposition abgespeichert werden.
Die tabellarische Übersicht erfolgt auf einem 10" Touch-Bildschirm.
Der Tiefenanschlag wird elektronisch über Zahnriemen angetrieben und ist mit mehreren Anschlagfingern ausgestattet. Die Finger sind über die gesamte Maschinenlänge stufenlos verstellbar.


Messbereich DURA 1,25 / 1,50 mm Modelle:	22 - 985 mm
Messbereich DURA 2,00 / 3,00mm Modelle:	29 - 1000 mm

für 3 – 4 m Maschinen mit 3 verstellbaren Fingern
für 5 – 6 m Maschinen mit 4 verstellbaren Fingern
für 7 – 10 m Maschinen mit 5 verstellbaren Fingern
für 12 m Maschinen mit 6 verstellbaren Fingern

Zusätzlicher Finger zu Tiefenanschlag TAZ 1000

BMS 100
Wie BMS 150 jedoch ohne Tiefenschlag

BMS 10
Mit dieser Steuerung können bis zu 10 Biegewinkel programmiert werden.
Tabellarische Übersicht in einem 7-Zoll Bildschirm.



Sonderzubehör

Tiefenanschlag manuell über Handrad verstellbar:
für 3 – 4 m Maschinen
für 5 – 6 m Maschinen
für 7 – 10 m Maschinen

Messbereich BM-Modelle: 70 – 1000 mm
Messbereich BS-Modelle: 80 – 1000 mm

Lichtschranke

Schneidapparat über Fußpedal bedienbar

Aufpreis Farbe

Ölkühler

AC Schaltschrank

Sonderzubehör

Für DURA-Modelle 1,25 mm und 1,50 mm (ST)
(Bei den DURA-Modellen 2,00 mm und 3,00 mm (ST) ist dieses Sonderzubehör bereits im Maschinenpreis enthalten)

Manuelle Spannwangenverstellung (Bombierung)

3 – 4 mtr. Maschinen
5 – 6 mtr. Maschinen
7 - 8 mtr. Maschinen
10 mtr. Maschinen
12 mtr. Maschinen



Wir empfehlen dieses Sonderzubehör für Maschinenlängen ab 7 Meter !

Hydraulische Spannwangenverstellung (Luftspaltverstellung)
(inkl. manueller Spannwangenverstellung)

DURA 3.1,25
DURA 3.1,50
DURA 4.1,25
DURA 4.1,50
DURA 5.1,25
DURA 5.1,50
DURA 6.1,25
DURA 6.1,50
DURA 7.1,25
DURA 7.1,50
DURA 8.1,25
DURA 8.1,50
DURA 10.1,25
DURA 10.1,50
DURA 12.1,25
DURA 12.1,50



Ihr Partner für neue und gebrauchte Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen

www.hesse-maschinen.com

hesse+co
BLECHBEARBEITUNGS- UND WERKZEUGMASCHINEN
SEIT 1947

Hesse + Co Maschinenfabrik GmbH
IZ NÖ Süd, Straße 4, Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
+43 2236 63870
office@hesse-maschinen.com

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten