



Fino a / To
125
mm/sec

(medio veloce)
(medium-fast)

MCL

**PRESSA OLEODINAMICA
VELOCE PER STAMPAGGIO
A FREDDO**

**FAST HYDRAULIC PRESS
FOR COLD PRESSWORKS**




SICMI

PRESSE OLEODINAMICHE

MCL

PRESSA OLEODINAMICA VELOCE PER STAMPAGGIO A FREDDO

FAST HYDRAULIC PRESS FOR COLD PRESSWORKS

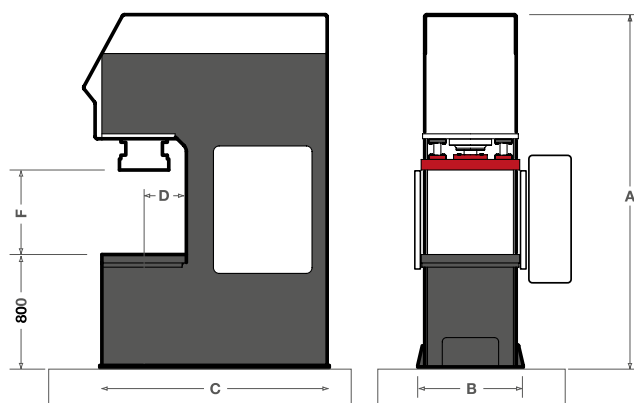

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- 4 guide di scorrimento slitta
- Tavole con scanalature a T
- Gruppo oleodinamico REXROTH
- Elettrovalvole monitorate
- Scambiatore di calore aria/olio
- Pressostato
- Comandi a doppi pulsanti con sincronismo
- Display Siemens per impostazione quote
- Reti fisse laterali di protezione
- Certificazione CE "allegato IV"

ACCESSORI A RICHIESTA

- Premilamiera
- Guide prismatiche
- Barriere fotoelettriche
- Controllo Digitale con display Siemens Touchscreen
- Trasduttore di pressione con visualizzatore
- Valvole proporzionali
- Controllo separato delle velocità
- Reti laterali scorrevoli con micron di sicurezza

STANDAR FEATURES

- 4 guides for the slide
- "T" grooves on the tables
- Rexroth hydraulic unit
- Monitored electrovalves
- Air/oil heat exchanger
- Pressureswitch
- Double pushbuttons control with synchronism
- Siemens display for setting sizes
- Fixed lateral protection nets
- CE Certification following "IV enclosure"

OPTIONAL ON REQUEST

- Blank-holder
- Prismatical slides
- Light curtains
- Digital control with Siemens touch-screen display
- Pressure transducer with viewer
- Proportional valves
- Separate control of speed
- Lateral sliding nets with security microns

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	CORSA SLITTA Slide stroke	F	D	DIMENSIONI SLITTA Slide sizes	DIMENSIONE TAVOLA Working table size	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ RALLENTAMENTO mm/sec Slowdown speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	VELOCITÀ RITORNO Return speed	KW
MCL 35	35	2300	1100	1400	500	600	250	700x350	700x500	125	43	9	68	4
MCL 60	60	2350	1100	1500	500	600	250	700x350	700x500	120	38	8	58	5,5
MCL 85	85	2500	1200	1600	500	600	300	700x400	800x600	105	41	7	58	7,5
MCL 125	125	2600	1400	1950	500	600	300	800x400	900x600	115	42	7	70	15
MCL 170	170	2650	1500	1950	500	600	300	870x500	1000x600	110	42	7	70	19

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



PRESSE OLEODINAMICHE


Vertrauen Sie auf über 70 Jahre Erfahrung!

Die Firma HESSE+CO wurde 1947 als Hersteller von Blechbearbeitungsmaschinen gegründet. Seit 1980 sind wir auf den Handel mit neuen sowie gebrauchten Blechbearbeitungs- und Werkzeugmaschinen spezialisiert. Wir haben ständig etwa 300 Maschinen in unserer 2.000 m² großen Ausstellungshalle, die nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Wien entfernt ist.

Trust in more than 70 years of experience!

HESSE+CO was established in 1947 as a manufacturer of sheet metal working machines. Since 1980 we are specialized in dealing with new and second hand sheet metal processing machines and machine tools. We always have approximately 300 machines available in our 2.000 m² showroom, which is located only 20 minutes from the Vienna International Airport, waiting for your inspection.

www.hesse-maschinen.com

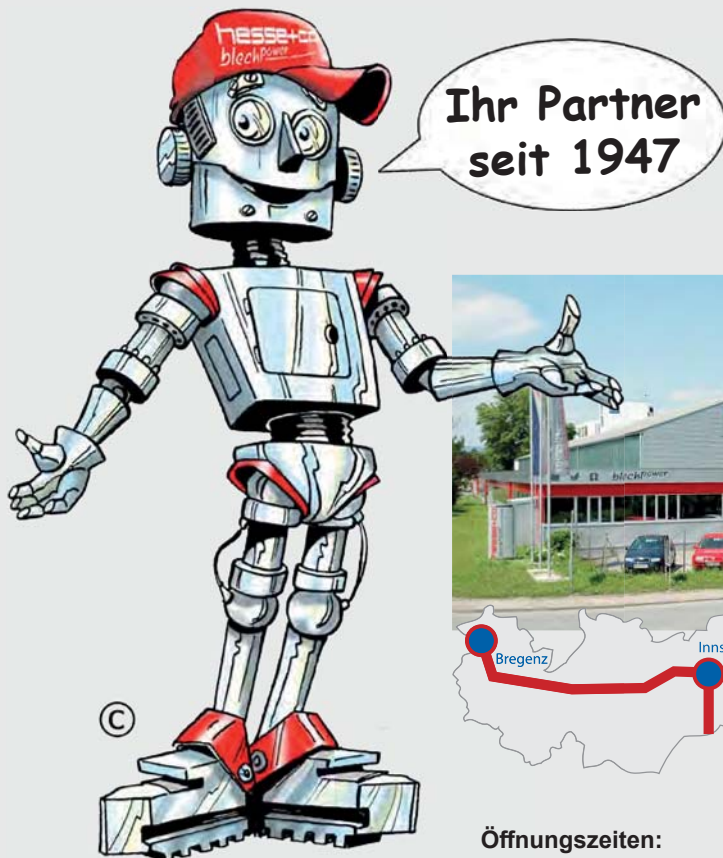

Öffnungszeiten:

Mo - Do 8:00 - 16:30 Uhr
Fr 8:00 - 14:30 Uhr

HESSE+CO Maschinenfabrik GmbH
Industriezentrum NÖ-Süd
Straße 4 - Objekt 8
A-2351 Wiener Neudorf
AUSTRIA

hesse **hesse+co**
blechpower
maschinen und werkzeuge

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Gültig bis auf Widerruf.

Tel.: +43/2236/638 70-0
Fax: +43/2236/636 62
office@hesse-maschinen.com
www.hesse-maschinen.com
www.blechpower.com