



PROFİL & BORU KIVIRMA
PROFILE & PIPE BENDING

Web Sitesine Git
Go To The Web Site

PK 35 : 44


PK 30 : 46

KAPASİTE TABLOSU : 48
CAPACITY CHART



PROFİL & BORU KIVIRMA PROFILE & PIPE BENDING

PK 35



Tahrikli Alt Vals Topları
Two Bottom Powered Rolls



Yan Dayama Ayarı
Adjustable guide rolls



Ayak Pedalı ile Kontrol
Foot Pedal Control



Yatay Çalışma Pozisyonu
Horizontal Working Position

GENEL ÖZELLİKLER


- Çelik gövde
- 2 alt vals topu dişli sistemle direk tahrik edilmiştir
- Üst mil boşta hareket etmektedir
- Vals topları sertleştirilmiştir
- Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmıştır
- Standart vals topları
- Ayarlanabilir yan dayamalar
- Yatay ve dikey çalışma imkanı
- Ayak pedalı ile kontrol

GENERAL FEATURES

- Steel construction frame
- Two bottom rolls direct driven by gear system
- Top roll is idle
- Hardened rolls
- Rolls shafts are special hardened steel and ground
- Standard rolls
- Adjustable guide rolls
- Horizontal and vertical working position
- Foot pedal control

OPSİYONEL

OPTIONAL

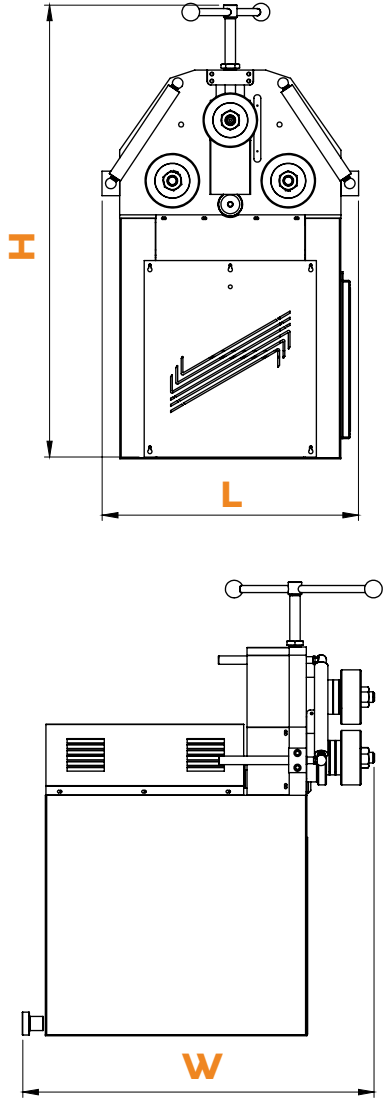


Boru Bükme Vals Topları
Pipe / Tube Bending Rolls



Köşebent Bükme Vals Topları ve Dayama Aparatı
Angle Bending Rolls and Lateral Guide Rolls



Dijital Gösterge
Digital Read out



Paslanmaz Malzeme Kıvrımına Özel Delrin Vals Topları
Plastic Rolls For Stainless Steel Bending



Özel Burgu Aparatı
Special Bar Twist Attachment



Özel Salyangoz Bükme Aparatı
C&S forming attachment



PK

35

Mil Çapları	Roll Shafts	Ømm	50
Üst Vals Topu Çapı	Upper Roll Diameter	Ømm	155
Çalışma Hızı	Working Speed	m/min	4,5
Motor Gücü	Motor Power	kW	1,5
L Uzunluk	L Length	mm	750
W Genişlik	W Width	mm	1000
H Yükseklik	H Height	mm	1400
Ağırlık	Weight	kg	400



**PROFİL & BORU KIVIRMA
PROFILE & PIPE BENDING**


PK 30



Yatay Çalışma Pozisyonu
Horizontal Working Position



Yan Dayama Ayarı
Adjustable guide rolls



Tahrikli Alt Vals Topları
Two Bottom Powered Rolls



Ayak Pedalı ile Kontrol
Foot Pedal Control



GENEL ÖZELLİKLER



- Çelik gövde
- 2 alt vals topu dişli sistemle tahrik edilmiştir
- Redüktörden direkt dişli sistemi ile tahrik edilmiştir
- Üst mil boşta hareket etmektedir
- Vals topları sertleştirilmiştir
- Vals milleri özel çelikten, sertleştirilmiş ve taşlanmıştır
- Çift hızlı motor
- Standart vals topları
- Ayarlanabilir yan dayamalar
- Yatay ve dikey çalışma imkanı
- Ayak pedalı ile kontrol

GENERAL FEATURES

- Steel construction frame
- Two bottom rolls are powered
- Direct drive power system with gears
- Top roll is idle
- Hardened rolls
- Rolls shafts are special hardened steel and ground
- Double speed motor
- Standard rolls
- Adjustable guide rolls
- Horizontal and vertical working position
- Foot pedal control

OPSİYONEL

OPTIONAL

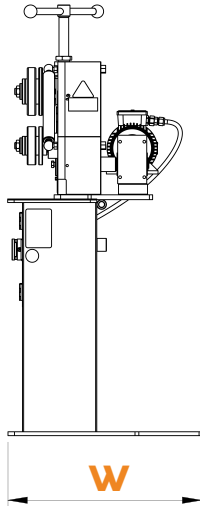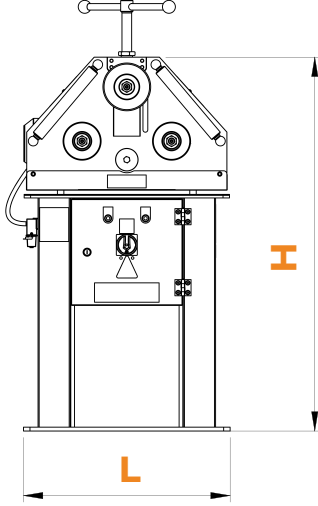


Boru Bükme Vals Topları
Pipe / Tube Bending Rolls



Köşebent Bükme Vals Topları ve Dayama Aparatı
Angle Bending Rolls and Lateral Guide Rolls



Dijital Gösterge
Digital Read out



Paslanmaz Malzeme Kıvrımına Özel Delrin Vals Topları
Plastic Rolls For Stainless Steel Bending



Özel Burgu Aparatı
Special Bar Twist Attachment



Özel Salyangoz Bükme Aparatı
C&S forming attachment



PK

30

Mil Çapları	Roll Shafts	Ømm	30
Üst Vals Topu Çapı	Upper Roll Diameter	Ømm	148
Alt Vals Topu Çapı	Bottom Roll Diameter	Ømm	118
Çalışma Hızı	Working Speed	m/min	2-4
Motor Gücü	Motor Power	kW	0,7-0,85
L Uzunluk	L Length	mm	640
W Genişlik	W Width	mm	600
H Yükseklik	H Height	mm	1280
Ağırlık	Weight	kg	220



KIVIRMA KAPASİTELERİ CAPACITY CHART

		PK 30		PK 35		Açıklama Notes
NO	Profil cinsi Profile Type	Ölçüler Size	Kıv. Çapı Min Dia.	Ölçüler Size	Kıv. Çapı Min Dia..	
1		50x10 20x6	1800 300	60x10 40x10	500 400	Standart Valsler Standard Rolls
2		80x15 * 30x6 *	700 400	100x15 60x10	450 350	Standart Valsler Standard Rolls
3		30x30 10x10	900 200	35x35 20x20	900 300	Standart Valsler Standard Rolls
4		Ø 30 Ø 10	900 200	Ø 35 Ø 30	600 400	Özel Valsler Optional Rolls
5		Ø 60"x1,5 Ø 25x1,5	1000 600	Ø 70x2 Ø 30x2	1000 500	Özel Valsler Optional Rolls
6		1 1/2"x2,9 1/4"x1,8	600 300	2"x2,9 1"x2,3	1000 350	Özel Valsler Optional Rolls
7		50x30x3 40x20x2	1200 800	70x30x2 50x40x3	1200 1200	Özel Valsler Optional Rolls
8		40x3 30x2	1200 800	50x3 40x3	1700 600	Özel Valsler Optional Rolls
9		40x40x5 30x30x4	600 300	50x50x5 40x40x5	800 600	Özel Valsler Optional Rolls
10		35x35x5 30x30x4	600 400	50x50x6 30x30x3	1000 500	Özel Valsler Optional Rolls
11		50x6 20x3	600 400	60x7 30x4	700 400	Standart Valsler Standard Rolls
12		50x6 20x3	600 400	60x7 30x4	800 500	Standart Valsler Standard Rolls
13		50x6 20x3	600 400	60x7 30x4	700 500	Standart Valsler Standard Rolls
14				UPN 80 UPN 30	1000 500	Standart Valsler Standard Rolls
15				UPN 80 UPN 30	1200 800	Standart Valsler Standard Rolls

* Özel pul gerekebilir.

* Special washer may be required.